



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

Baccalauréat Professionnel

SYSTÈMES NUMÉRIQUES

**Option B – AUDIOVISUELS, RÉSEAU ET ÉQUIPEMENTS DOMESTIQUES
(ARED)**

ÉPREUVE E2 – ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

ANALYSE D'UN SYSTÈME NUMÉRIQUE

SESSION 2022

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 1/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Mise en situation et présentation du projet

Le sujet portera sur l'étude des équipements d'un événement e-sport



Mise en situation

L'organisation d'un événement e-sport nécessite la mise en œuvre d'une multitude de systèmes techniques différents afin d'offrir, en plus de l'enjeu e-sportif, une expérience sonore et visuelle de qualité.

C'est l'occasion de mettre en avant un savoir-faire technologique en matière d'équipements numériques afin de plonger les spectateurs dans une ambiance futuriste.

Les systèmes audiovisuels permettent au public de suivre les phases de jeu sur un écran dynamique présent sur scène mais également par streaming sur une WEBTV (chaîne Youtube).

Le projet s'articule autour des axes suivants :

- Installation des systèmes audiovisuels,
- Paramétrage des équipements réseaux,
- Étude et installation d'un module domotique,
- Maintenance d'un équipement de climatisation.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 2/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Description des ressources techniques

La diffusion audiovisuelle des phases de jeu est assurée par un « streamer » qui permet le traitement des images et du son afin de les projeter en direct dans la salle (affichage dynamique présent derrière la scène) mais également de les proposer en streaming sur une WEBTV.

Le streamer PEARL 2 présente les options suivantes :

- traitement des signaux vidéos jusqu'en résolution 4K (4096 x 2160)
- connectique compatible avec de nombreux formats,
- interface TCP/IP pour une diffusion en streaming sur Internet,
- enregistrement et stockage sur disque dur intégré.



Les spectateurs peuvent voir la réaction des différents joueurs en temps réel grâce à une captation d'image assurée par une caméra motorisée, placée au centre de la scène et pilotée à distance.


- pilotage par réseau IP,
- résolution maximale 4K (2160p),
- connectique SDI COAXIALE et RJ45.



Un système d'affichage dynamique permet la projection des images sur scène. Il est constitué d'un mur d'image composé d'un ensemble de dalles à LED.

L'association de ces dalles permet d'obtenir un écran de 3 m x 2 m en haute définition avec une résolution d'image de 1920x1080.

L'ensemble est géré par un contrôleur d'affichage dynamique.



La partie VDI est constituée d'une baie de brassage installée dans un local technique où sont également présent les serveurs de jeux ainsi que le point d'accès à Internet.

La baie de brassage est constituée des équipements actifs suivants :

- 1 Switch 28 ports Gigabits pour la partie jeu,
- 1 Switch 4 ports Gigabits pour la partie audiovisuelle,
- 1 Livebox du fournisseur d'accès Internet ORANGE.



Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 3/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Un climatiseur KAYSUN de référence KFC-AY-2T-250D assure la régulation de température du local technique afin de permettre le fonctionnement des équipements réseaux dans un environnement contrôlé.

- installation murale,
- pilotage par télécommande,
- compatible KNX grâce au module INTESISBOX BMS KNX.



Le système d'éclairage de scène, compatible avec le protocole de communication DMX, et piloté par logiciel. Il est constitué, en partie, des éléments suivants :

- un ordinateur de type PC,
- un boîtier d'interface DVC3,
- lyres Purelite,
- spots PARTY à LED.




Un système audio multicanaux haute définition TX-NR579 permet d'obtenir un environnement sonore immersif. Grâce à la fonction intégrée Audyssey 2EQ®, la configuration des haut-parleurs est simplifiée.




Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 4/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Synoptique de l'installation permettant de gérer la partie audiovisuelle de l'évènement

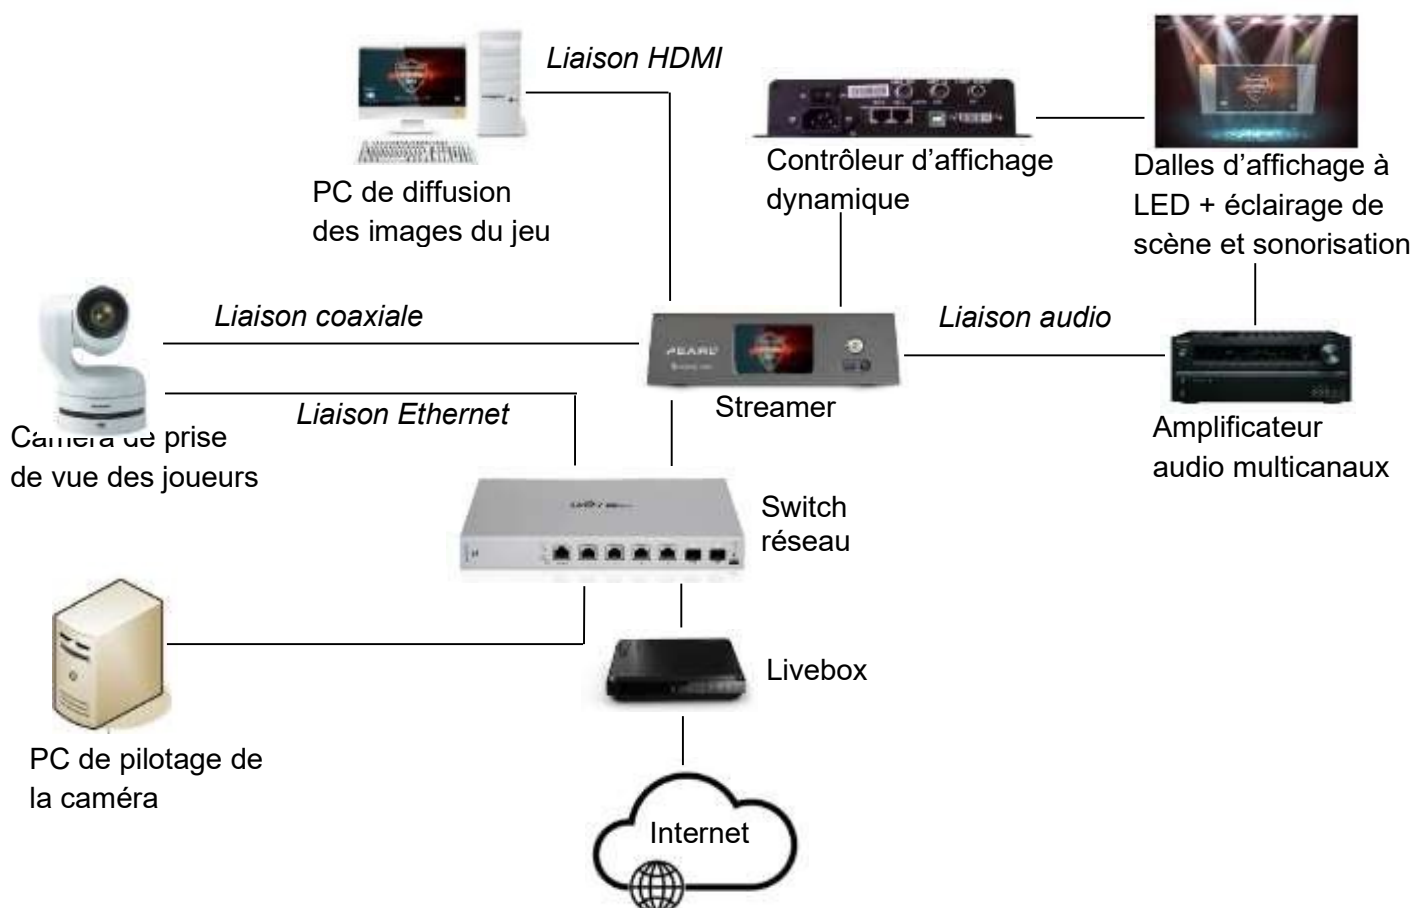

Plan de la scène

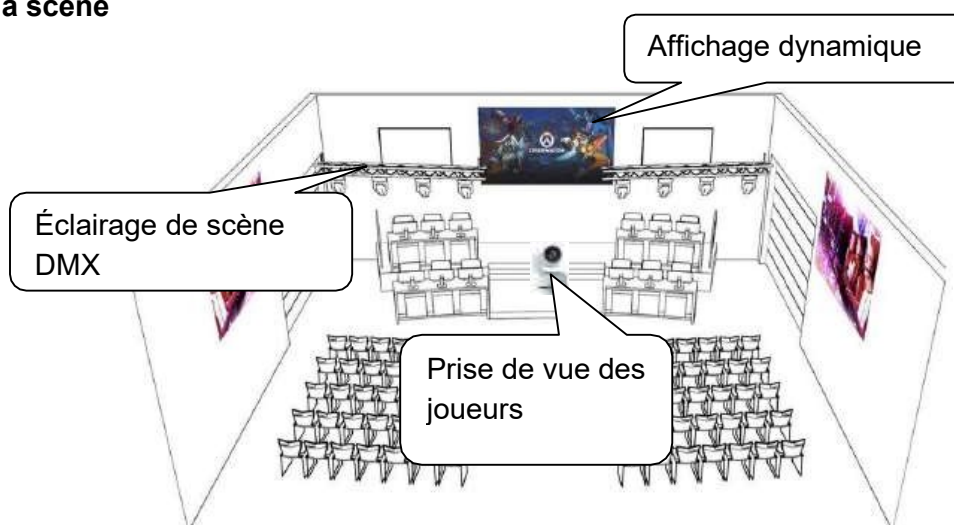

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 5/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Travail demandé

Partie 1 - Prise de vue des joueurs

Les parties de jeu sont retransmises sur un écran géant, présent à l'arrière de la scène, et également par streaming sur une WEBTV (chaîne Youtube). Une caméra reliée au streamer permet de suivre les différents joueurs afin de capter leurs réactions pendant les phases de jeu ; ceci dans un but d'accroître l'immersion des spectateurs.

QUESTION 1 - *La caméra doit être connectée au streamer par une liaison SDI coaxiale à connecteur BNC (cf. ANNEXE 1).*

Donner le nom de la sortie vidéo SDI de la caméra compatible 4K (2160/59.94p).

Sortie : 12G SDI OUT

QUESTION 2 - *Afin de connecter la caméra au streamer, le technicien doit faire le choix du câble en étudiant les caractéristiques des sorties SDI coaxiales de la caméra et des différents câbles à disposition (cf. ANNEXES N°1 et N°3).*

Cocher, ci-dessous, la référence du câble que doit choisir le technicien.

☐

RG58 RS PRO

☐

25072000



L-5.5CUHD ULTRA COAX

QUESTION 3 - Justifier que les standards POE du Switch et de la caméra sont compatibles et ne nécessitent donc pas l'installation une prise d'alimentation à proximité de la caméra (cf. ANNEXES N°1 et N°4).

Les standards POE du Switch et de la caméra sont identiques : IEEE802.3bt.


Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 6/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION 4 - Compléter le schéma de câblage du document réponse DR1 de la page 22(cf. synoptique de la page 5 du sujet).

QUESTION 5 - *Afin de réaliser une première connexion entre le PC de pilotage et la caméra, il est nécessaire de s'assurer de la bonne réinitialisation de celle-ci.*

Dessiner, ci-dessous, l'état des interrupteurs afin de réinitialiser l'ensemble des paramètres de configuration dans leur état d'usine (cf. ANNEXE N°2).

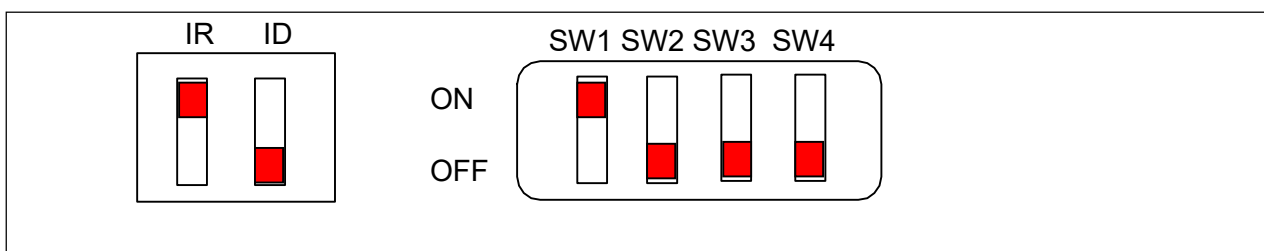

QUESTION 6 - Indiquer les paramètres IP que le technicien doit entrer dans l'interface réseau du PC de pilotage afin de pouvoir se connecter la première fois à la caméra par son adresse IP d'usine (cf. ANNEXE N°2).


☐ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 0 . 2

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Toute valeur comprise entre 1 et 254 sauf 10

QUESTION 7 - Indiquer l'adresse IP à renseigner dans la barre d'adresse du navigateur ci-dessous, pour accéder à l'interface WEB de la caméra afin de paramétrer celle-ci pour la suite.

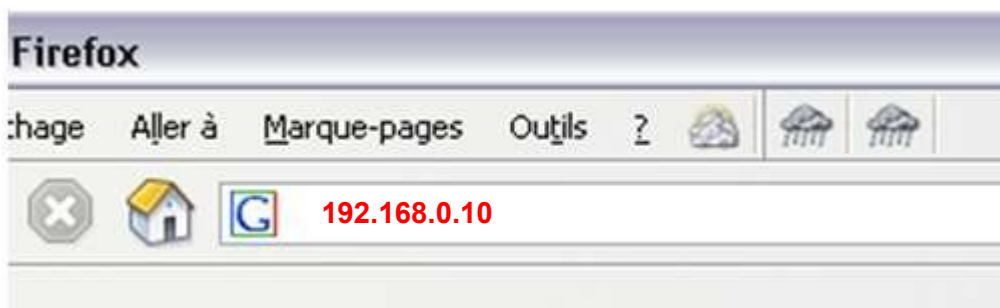

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 7/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie 2 - Diffusion vidéo en streaming

Les sessions de jeu sont retransmises en direct sur une WEBTV (chaîne Youtube) grâce au streamer connecté à Internet par l'intermédiaire d'une Livebox.

QUESTION 8 - *Le format vidéo retenu au niveau de la caméra IP est le suivant : 2160 /59.94p.*

Relever la résolution vidéo d'entrée supportée par le streamer et **justifier** qu'elle est compatible avec le format retenu pour la caméra (cf. ANNEXE N°5).

La documentation du streamer indique une résolution vidéo d'entrée compatible de 640x480 à 4096x2160 et un frame rate jusqu'à 60 FPS.

QUESTION 9 - *Le technicien installe une prise réseau à proximité de l'emplacement du streamer pour le connecter à la baie de brassage du local technique. Le système est connecté à la Livebox sur un port Gigabit. La norme 1000BaseT avec une bande passante de 250 MHz est nécessaire pour le flux vidéo.*

Faire le choix du type de câble et de la catégorie minimale à utiliser (cf. ANNEXE N°6).

Câble Ethernet à paire torsadée de catégorie 6.

QUESTION 10 - Compléter le schéma ci-dessous permettant de vérifier la liaison entre la prise Stream-01 et la baie de brassage (cf. ANNEXE N°6).



Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 8/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION 11 - Le test de la liaison Stream-01 donne le résultat ci-dessous :



Compléter le tableau suivant :

Liaison	Conformité (cocher la case correspondante)		Défaut constaté
	OUI	NON	
Stream-01		X	Discontinuité sur le fil 4

QUESTION 12 - La solution de l'adressage dynamique a été retenue pour le paramétrage IP de la caméra et du streamer.

Compléter le paramétrage de la Livebox afin de respecter le plan d'adressage réseau (cf. ANNEXE N°7).

(La copie d'écran du menu de la Livebox à compléter se situe à la page suivante).

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 9/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

[Retour](#)

Réseau

[DHCP](#)[NAT/PAT](#)[DNS](#)[UPnP](#)[DynDNS](#)[DMZ](#)[NTP](#)[IPv6](#)

Le serveur DHCP de votre Livebox attribue automatiquement une adresse IP à chaque équipement de votre réseau local.

Uniquement pour des équipements IPv4.

Paramètres du serveur DHCP



Activer le serveur DHCP

Adresse IP de votre
Livebox

192.168.100.254

Masque de sous-réseau du
LAN

255.255.255.0

Adresse IP de début


192.168.100.1

Adresse IP de fin

192.168.100.5

[Annuler](#)[Enregistrer](#)

QUESTION 13 – La copie d'écran du streamer donnent les résultats de configuration ci-dessous :

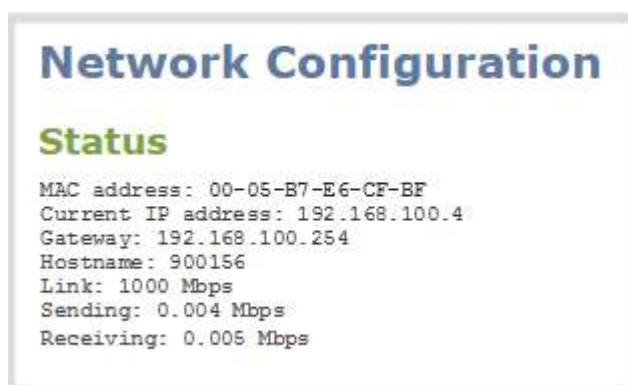

Justifier que le streamer peut bien se connecter à Internet.

L'adresse IP de la passerelle est bien celle de la Livebox L'@ip est compatible avec celle du réseau

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 10/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie 3 - Archivage des captures vidéo

Un archivage des captures vidéo pour l'ensemble des parties de jeu est imposé afin de pouvoir les exploiter par la suite. Il est donc important d'étudier cette faisabilité en fonction des caractéristiques techniques du streamer.

QUESTION 14 - Donner les caractéristiques du disque dur intégré dans le streamer (cf. ANNEXE N°5).

Type	Capacité théorique	Capacité totale	Capacité disponible
SSD	512 Go	475.4 Go	475.3 Go

QUESTION 15 - Les parties de jeu ont une durée cumulée de 16 heures sur l'ensemble de l'évènement. Le flux vidéo en résolution 4K est paramétré pour un débit de 12 Mbits/s.

Calculer la capacité de stockage nécessaire pour justifier que la capacité réelle disponible du disque dur interne est bien adaptée à la situation (cf. ANNEXE N°5). On prendra 1ko = 1024 octets.

16 heures représente : $16 \times 60 \times 60 = 57600$ s

Capacité de stockage nécessaire : $57600 \times 12 = 691\,200$ Mbits $\rightarrow$ 86400 Mo $\rightarrow$ 84.375 Go $<$ 475.3 Go

L'espace de stockage disponible du disque dur interne est donc largement suffisant.

QUESTION 16 - Les enregistrements doivent être décomposés en plusieurs fichiers d'une durée de 10 min chacun (durée de chaque phase de jeu). La taille de chaque fichier doit être compatible avec un support de stockage en FAT32 (cf. ANNEXE N°5). Les enregistrements doivent comporter la date de l'évènement (12052021) en préfixe.

Compléter les paramètres d'enregistrement sur la copie d'écran du streamer ci-dessous :

Recorder Setup

Time limit: **10 minutes**

Size limit: **4 Go**

File type: **AVI**

Filename prefix: **12052021**


Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 11/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie 4 - Mise en œuvre de l'affichage dynamique

La projection des images sur scène est assurée par un mur de LED composé de plusieurs dalles d'affichage assemblées. Le tout est piloté par un module de contrôle.

QUESTION 17 - Calculer le nombre de dalles LED pour obtenir la taille d'écran représenté ci-dessous (cf. ANNEXE N°8).

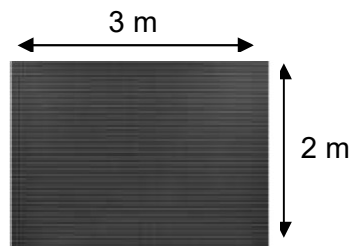

Dimension 1 dalle 50x50 cm.

Nb de dalle horizontale $3 / 0,5 = 6$; Nb de dalle verticale $2 / 0,5 = 4$;

Nb de dalle totale = $6 \times 4 = 24$

QUESTION 18 - L'assemblage des dalles LED doit permettre l'affichage d'une image standard d'un écran HD (1920x1080). Le rapport largeur par hauteur $L/H = 3/2 = 1,5$ est trop éloigné du rapport $16/9 = 1,77$.

Justifier, qu'en ajoutant 4 dalles (une par ligne), le rapport L/H sera bien plus proche du format 16/9.

En ajoutant 1 dalle par ligne on obtient une largeur L de $3 + 0,5 = 3,5$ m.

Le rapport L/H est alors égal à $3,5/2 = 1,75$ ce qui est proche du format $16/9 = 1,77$.

QUESTION 19 - La distance minimale entre le public et le mur d'image est environ 15 mètres.

Déterminer la distance minimale de visionnage (en fonction du pitch des dalles du mur d'image cf. ANNEXE N°8) permettant de ne pas percevoir les pixels (cf. ANNEXE N°9).

Pitch des dalles = 8 mm

D'après le graphique de l'ANNEXE N°9, la distance minimale est de 8 m donc inférieure à 15 m.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 12/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION 20 - Cocher dans le tableau suivant le type d'adaptateur nécessaire pour connecter le streamer au contrôleur d'écran (cf. ANNEXE N°8 et synoptique de la page 5 du sujet).

			
HDMI – VGA	Display port – DVI	HDMI - DVI	Display port - HDMI
		X	

QUESTION 21 - Compléter le schéma de câblage partiel du système d'affichage dynamique sur le document DR2 de la page 23 (cf. ANNEXE N°8).

Partie 5 - Étude de l'éclairage de scène et de l'environnement sonore

Le dispositif scénique de la manifestation e-sport est doté d'un éclairage d'ambiance. Le technicien doit ajouter un SPOT PARTY à l'installation existante.

QUESTION 22 - Cocher le type de câble XLR à utiliser pour raccorder les équipements (cf. ANNEXE N°10).



XLR 5 ☐




XLR 3 ☒

QUESTION 23 - Compléter le schéma de câblage du document réponse DR3 de la page 24 (cf. ANNEXE N°10).

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 13/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION 24 - La copie d'écran ci-dessous, du logiciel de pilotage, indique l'adressage DMX des équipements.

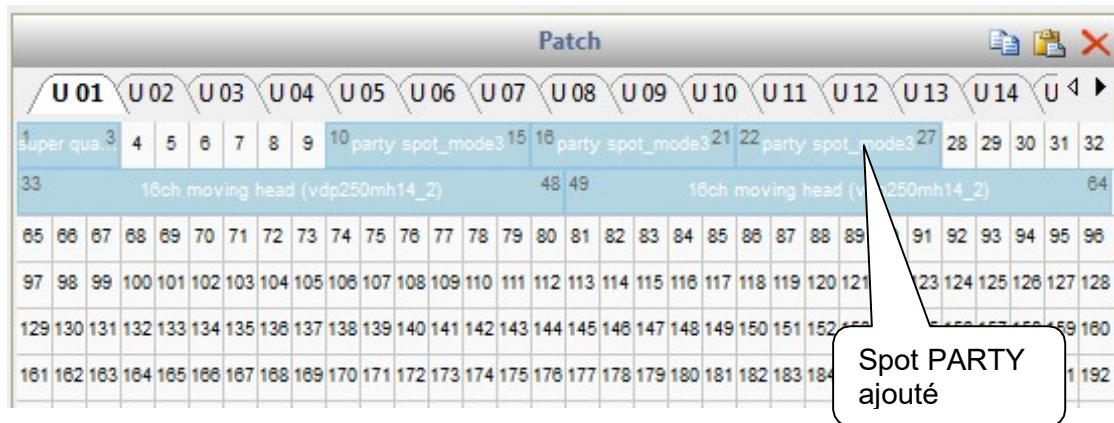


Indiquer, sur l'écran de configuration du spot PARTY ci-dessous, l'adresse DMX à paramétrer (cf. ANNEXES N°11 et N°12).



Ecran de configuration du spot PARTY

QUESTION 25 - Le technicien vérifie le fonctionnement du spot PARTY et positionne les curseurs virtuels de la façon suivante :

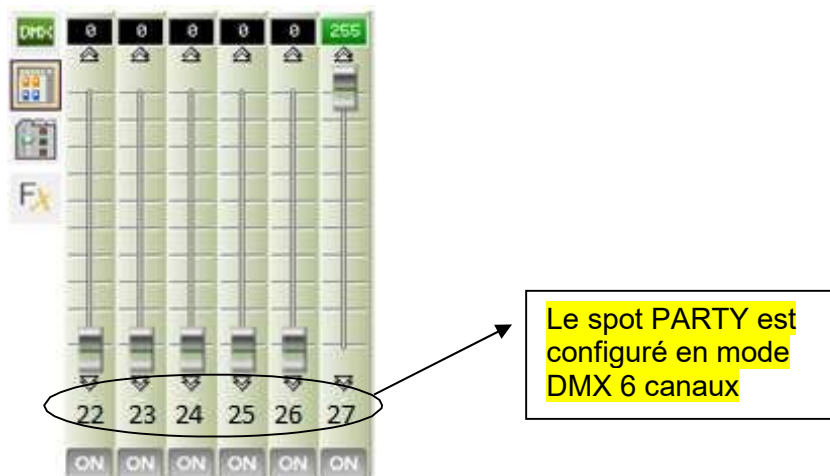


Indiquer ce que le spot PARTY doit projeter en fonction de la position des curseurs ci-dessus (cf. ANNEXES N°11 et N°12).

Le spot PARTY doit projeter une couleur blanche à 100% de luminosité


Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 14/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION 26 - Le spot *PARTY* ne réagit pas correctement malgré un paramétrage correct. Le technicien décide de tester la continuité électrique du cordon de raccordement en utilisant le repérage suivant :

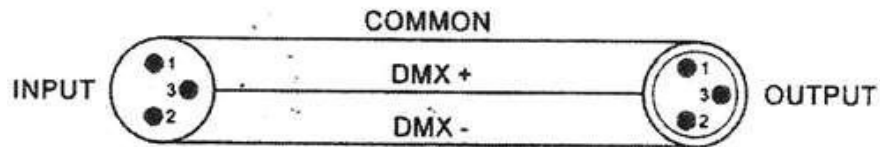

Dessiner sur le schéma suivant où doivent être positionnées les pointes de touche du multimètre afin de vérifier la continuité de la liaison électrique de la borne 3.

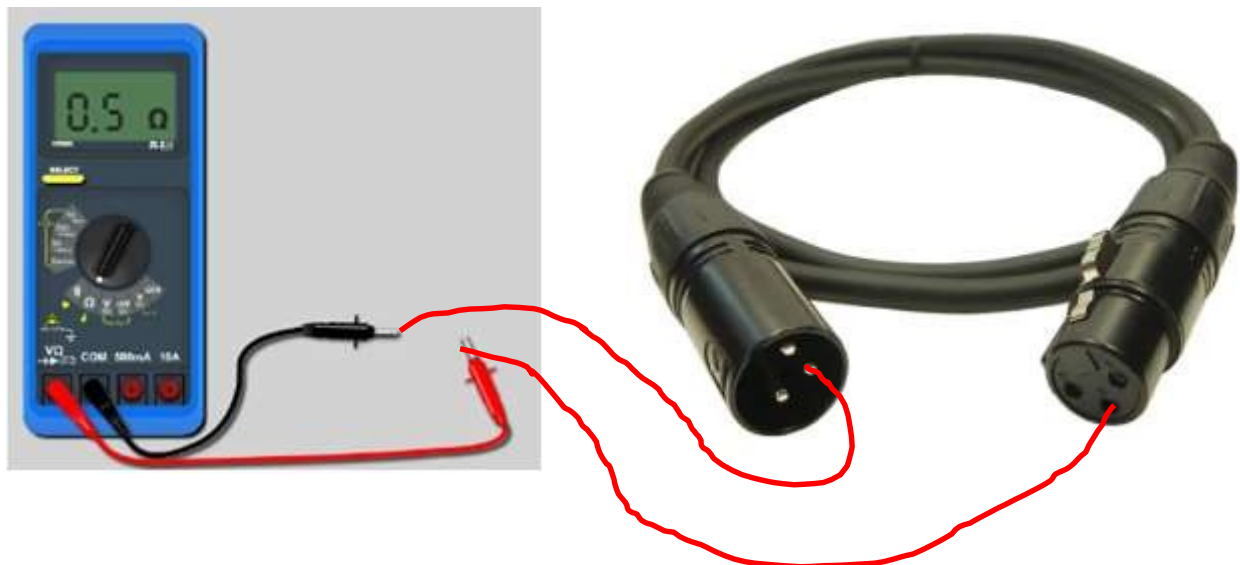

QUESTION 27 - Les mesures de continuité sur 3 bornes donnent les résultats suivants :



Borne 1



Borne 2



Borne 3

Rappel : O.L signifie
Open Loop (circuit
ouvert)

Identifier le problème rencontré.


La liaison électrique de la borne 2 présente une discontinuité.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 15/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

L'environnement sonore est assuré par un système composé d'un amplificateur multicanaux et d'une série d'enceintes réparties afin de proposer une ambiance sonore immersive.

QUESTION 28 - La configuration sonore est la suivante :

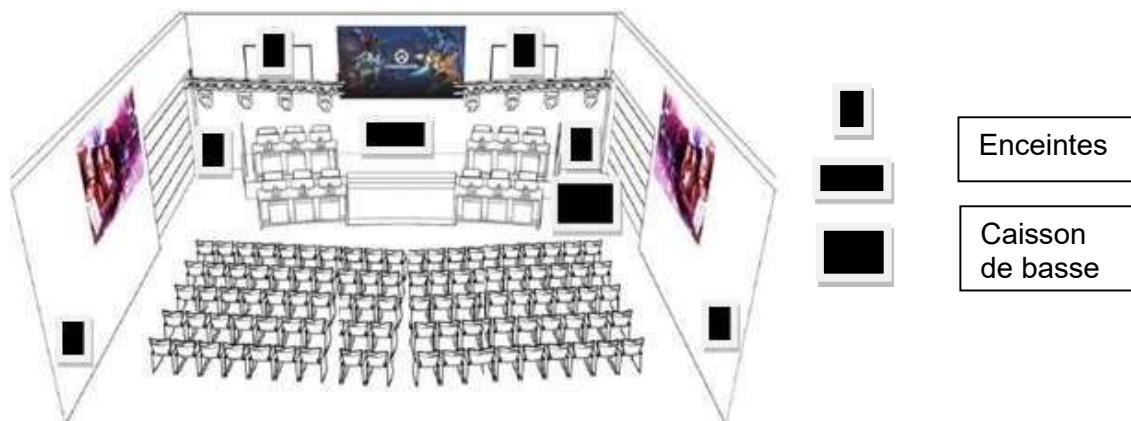

Cocher le mode de configuration sonore à choisir au niveau des réglages de l'amplificateur (cf. ANNEXE N°13).

☐ Configuration 7.1 SB

☐ Configuration 5.1

☒ Configuration 7.1 FH

QUESTION 29 - Donner le nom de la fonction à activer pour un calibrage automatique de l'environnement sonore.

Il s'agit de la fonction Audyssey 2EQ

QUESTION 30 - Indiquer, par une flèche, le connecteur dédié au microphone pour le calibrage.



QUESTION 31 – Numéroté l'ordre de positionnement du micro pour un calibrage correct.

Coté gauche	Coté droit	Position d'écoute principale
3	2	1

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 16/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE


Partie 6 - Remplacement d'un module domotique

Le local technique, abritant l'ensemble du matériel réseau, est contrôlé en température par un climatiseur équipé d'un module domotique compatible KNX. Suite à une préconisation du constructeur, le technicien doit procéder au remplacement standard de ce module (cf. ANNEXE N°14).

QUESTION 32 - Donner la référence du module domotique Intesis BSM KNX.

K01-KNX-1B/16/64

QUESTION 33 - Compléter la partie du schéma de câblage suivant (cf. ANNEXE N°14) :

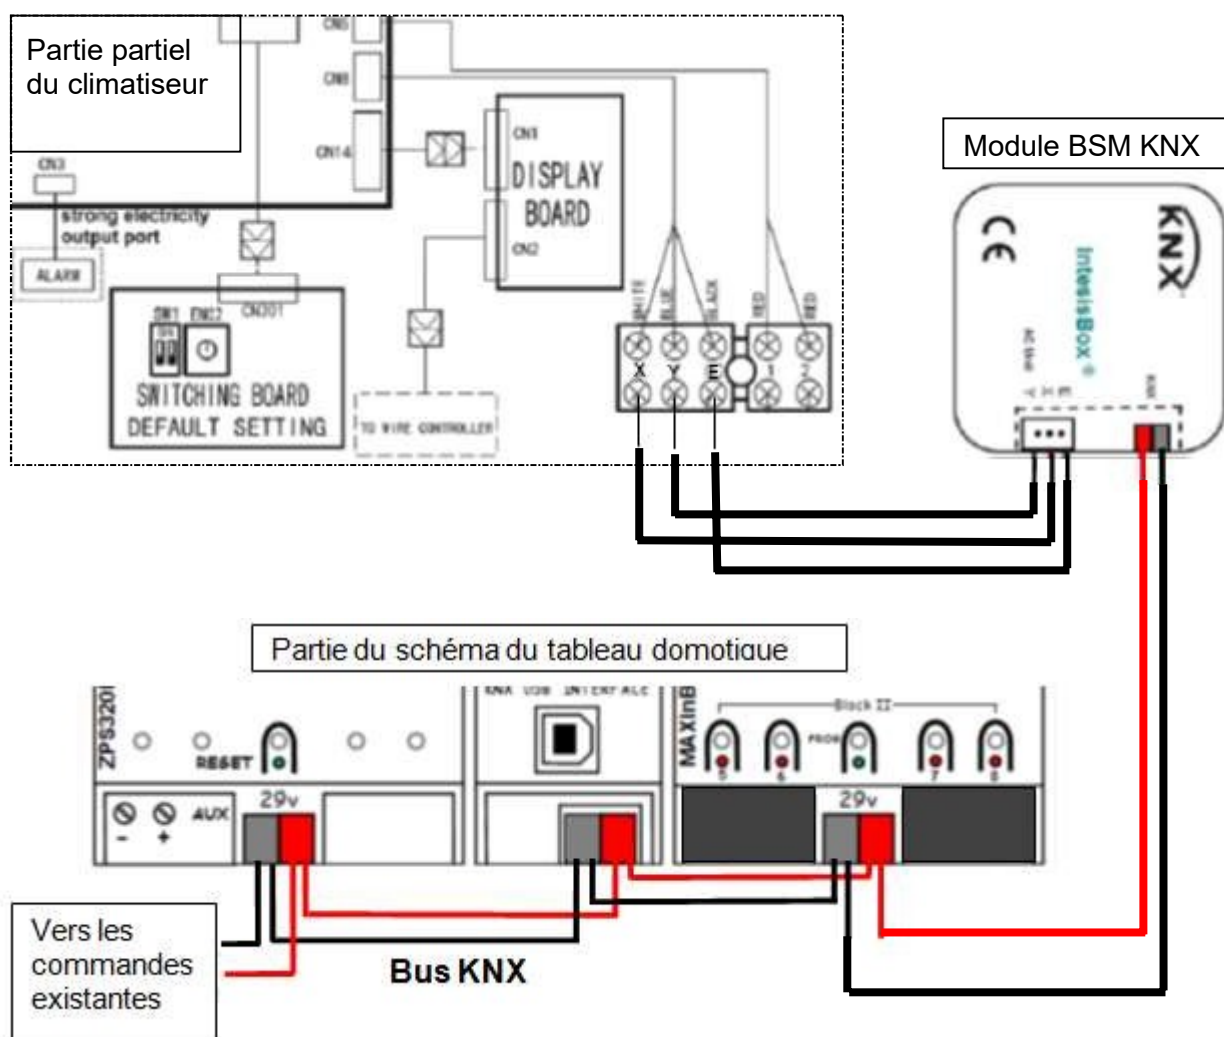

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 17/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION 34 - Un seul climatiseur est associé au module K01-KNX-1B. Lors de la configuration de l'équipement la fenêtre suivante apparaît :

Décrire le problème rencontré et **procéder** à la modification nécessaire (cf. ANNEXE 14).

Description du problème	Le nombre d'unité de climatisation ne correspond pas à l'interface choisie
Modification	

QUESTION 35 - Afin de finaliser la mise en service, le paramétrage de la température du point de réglage doit être effectué (cf. ANNEXE N°14).

- Température ambiante fournie par le KNX : 26°C
- Température de retour de l'unité intérieure du climatiseur : 29°C

Déterminer la température du point de réglage (AC Setp Temp) afin d'obtenir une température ambiante (KNX Setp.Temp.) de 18 °C dans le local technique.

Il faut utiliser : $AC\ Setp.Temp. = Ambient\ ref.Temp. - (KNX\ Amb.Temp. - KNX\ Setp.Temp.)$

$$AC\ Setp\ Temp. = 29 - (26 - 18) = 21$$

Il faut donc régler la température de point de réglage à 21°C

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 18/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie 7 - Maintenance du climatiseur

QUESTION 36 - A l'issue de la remise en service du climatiseur le code d'erreur E2 s'affiche sur la commande à distance.

Exprimer la signification de ce code d'erreur (cf. ANNEXE N°14).

Erreur de capteur T1

QUESTION 37 - Le technicien étudie le schéma électrique du climatiseur afin de repérer le composant défectueux (cf. ANNEXE N°15).

Donner le nom du connecteur des capteurs de température (T1 et T2).

CN 18

Afin d'effectuer une mesure sur le composant supposé défectueux, le technicien doit effectuer la consignation du climatiseur pour réaliser l'intervention en toute sécurité.

QUESTION 38 - Le technicien intervient seul. Le tableau ci-dessous rappelle les différents titres d'habilitation électrique en fonction des limites d'actions.

Exemple de tâches réalisées par les agents territoriaux nécessitant une habilitation	Personnels principalement concernés	Type d'habilitation requis
Accès à un local électrique (sans toucher ou même s'approcher du matériel électrique) : - Nettoyage d'un local électrique - Peinture d'une armoire - Pose de pièges de lutte contre les nuisibles - Réparer le sol dans une salle de transformateur basse tension	- Agent d'entretien, - Secrétaire, - ATSEM, - Cuisinier, - Peintre, carreleur,...	B0 (B zéro) Exécutant non électricien
Intervention de remplacement ou de raccordement en basse tension : - Remplacer un fusible - Réenclencher un disjoncteur - Remplacer une ampoule - Remplacer un interrupteur, une prise de courant - Raccorder des appareils électriques (chauffe-eau, radiateur...)	- Agent technique polyvalent - Plombier - Chauffagiste - Agent de spectacle	B5 Chargé d'intervention de remplacement et de raccordement
- Vérification d'absence de tension (VAT) - Création, modification d'une installation - Remplacement d'un coffret, d'une armoire électrique	- Electricien travaillant sous la responsabilité d'un électricien chargé des travaux	B1 – B1 V Exécutant électricien
- Assurer la direction effective des travaux de nature électrique - Prendre les mesures pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres - Gestion des consignations, réalisation si nécessaire	- Electricien responsable des travaux, d'une équipe	B2 – B2V Chargé de travaux
- Electricien chargé d'effectuer la consignation électrique pour le compte d'autres personnes	- Electricien	BC Chargé de consignation
- Mise en service partielle / temporaire d'une installation - Consigner ou déconsigner une partie de l'installation	- Electricien gérant l'ensemble de ses interventions	BR Chargé d'intervention d'entretien et de dépannage

Cocher la case indiquant le niveau d'habilitation électrique que doit avoir le technicien pour procéder à la consignation et réaliser l'intervention de dépannage.

B1V ☐

BS ☐

BR ☒

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 19/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION 39 - Indiquer l'ordre des actions à mener pour effectuer la consignation électrique.

3

Identification

1

Séparation


2

Condamnation

4

Vérification

QUESTION 40- Identifier, en entourant sur l'extrait de schéma unifilaire suivant, le disjoncteur associé à l'alimentation de la climatisation.

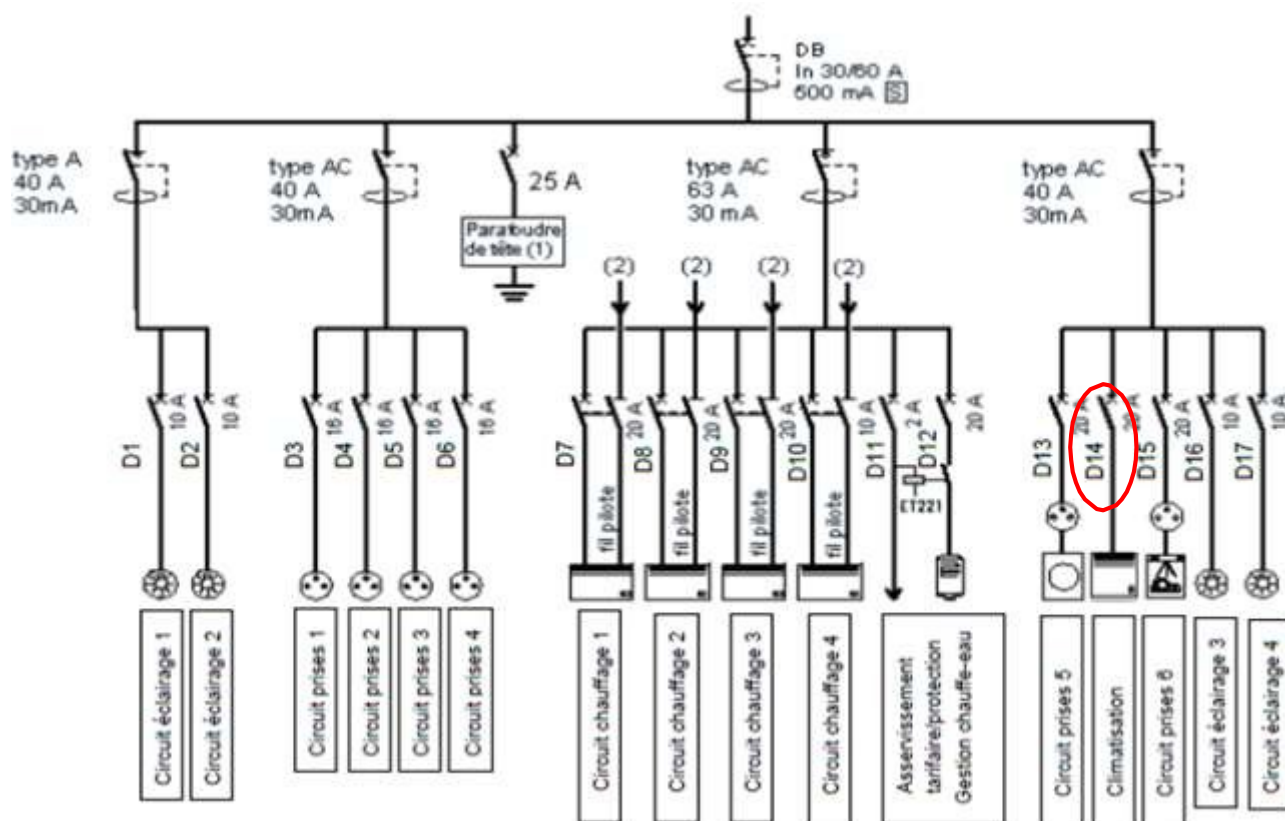

QUESTION 41 - Entourer les équipements permettant d'éviter le ré enclenchement accidentel du disjoncteur.




Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 20/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION 42 - Donner le nom de l'appareil que le technicien doit utiliser pour vérifier que la ligne d'alimentation du climatiseur est hors-tension.

Il doit utiliser un V.A.T. (vérificateur d'absence de tension).

QUESTION 43 - Le technicien décide vérifier l'absence de tension au plus proche de l'installation.
Entourer, sur le schéma suivant, le bornier concerné par ce test.

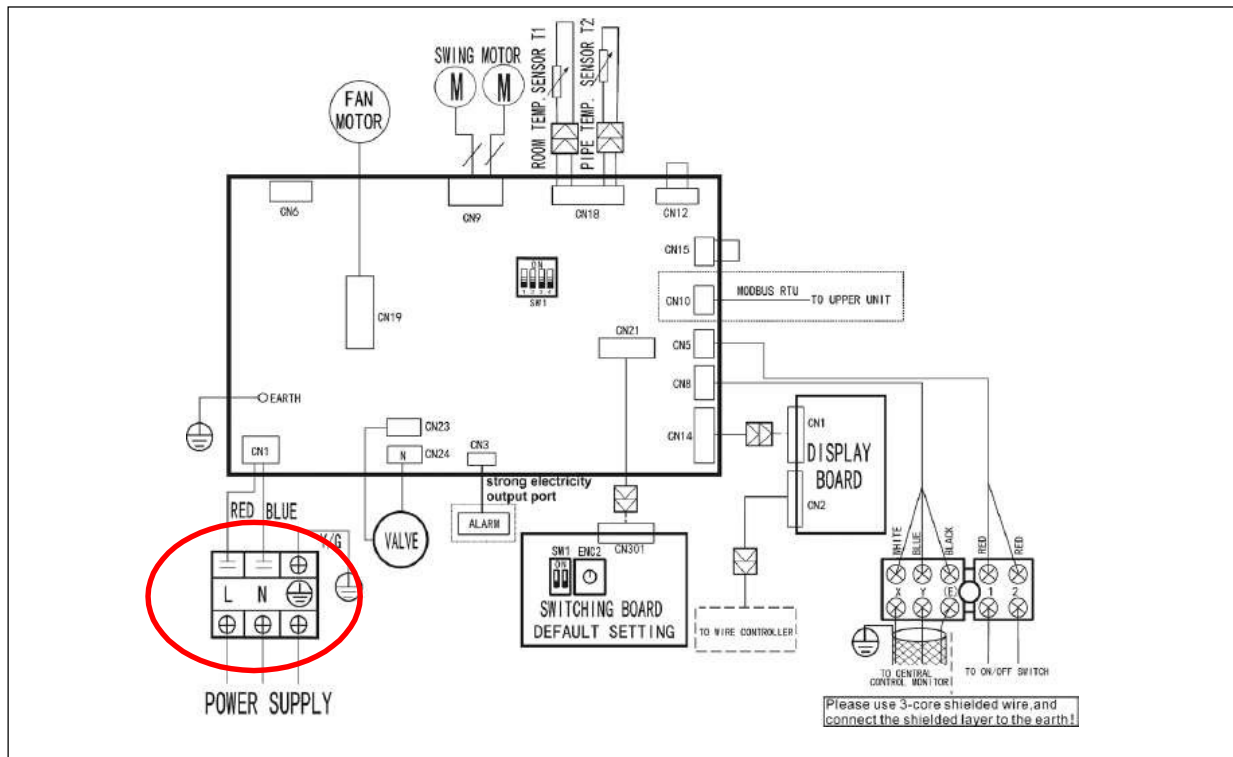

QUESTION 44 - Après avoir retiré le composant T1, le technicien procède à sa mesure et obtient la valeur $R_T = 1246 \text{ Ohms}$ pour une température ambiante de 30°C .

Vérifier, par le calcul théorique de R_T , que le composant T1 est bien défectueux et doit être remplacé (cf. ANNEXE N°16).

D'après la documentation technique $R_{25} = 10 \text{ KOhms}$

A 30°C $R_T / R_{25} = 0.8057$ donc $R_T = 0.8057 * R_{25} \rightarrow R_T = 0.8057 * 10000 = 8057 \text{ Ohms}$

Ce qui ne correspond pas à la valeur mesurée.

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 21/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Document réponse DR1

QUESTION 4

Ne pas représenter les liaisons d'alimentation.

Streamer



Caméra



Switch réseau



PC de pilotage de la caméra


Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 22/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Document réponse DR2
(Schéma partiel pour 4 dalles à LED)

QUESTION 21

Ne pas représenter les liaisons d'alimentation.

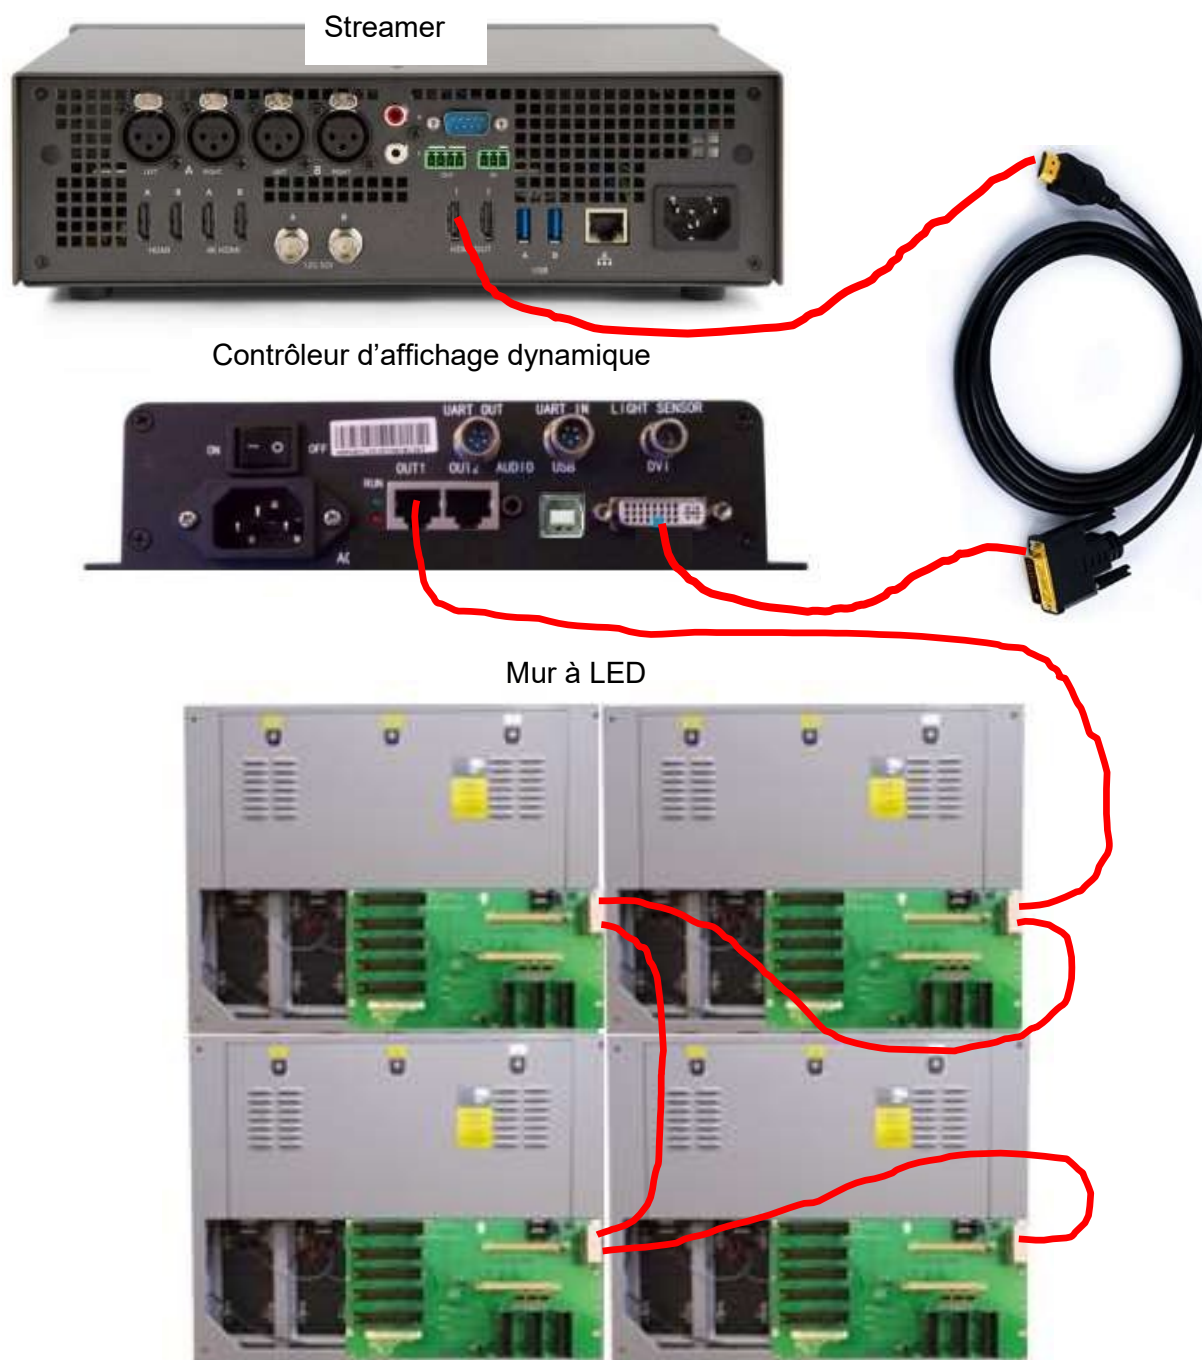

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 23/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Document réponse DR3

QUESTION 23

Ne pas représenter les liaisons d'alimentation.

Vers l'équipement
existant suivant



Interface USB/DMX
vue arrière vue avant



Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	2206-SN T 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4h00	Coefficient : 5	Page 24/25

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.