

Baccalauréat Professionnel

SYSTÈMES NUMÉRIQUES

**Option B - AUDIOVISUELS, RESEAU ET EQUIPEMENTS
DOMESTIQUES (ARED)**

ÉPREUVE E2 – ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

ANALYSE D'UN SYSTÈME NUMÉRIQUE

SESSION 2022

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques	AP 2206-SNT 1	Session 2022	Éléments de correction
ÉPREUVE E2 – Option ARED	Durée : 4H	Coefficient : 5	Page 1/25

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Mise en situation et présentation du projet

Le sujet portera sur l'étude des installations techniques d'une résidence pour les seniors dans laquelle est implantée une maison médicale.

Présentation de la résidence



La mairie de Saint Laurent d'Agny (69440) a décidé la création d'une résidence pour les seniors.

Elle est composée :

- D'un rez-de-chaussée où se trouve la maison médicale, partagée par plusieurs professionnels de santé, et une salle commune de 70m² à destination de l'amicale des seniors ;
- À l'étage, des appartements de type 2 et type 3 avec grandes terrasses.

Les bâtiments et ses abords sont totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les logements sont adaptés aux usages évolutifs de leurs occupants : présence d'un ascenseur, de rampes d'accès, d'aménagements d'appuis et de préhensions destinés à éviter les chutes.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE



Plan architectural du rez-de-chaussée




Plan architectural du 1^{er} étage

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Description des ressources techniques

L'étude portera sur l'installation d'une maison médicale connectée.

Le réseau informatique sert de support à l'interconnexion de l'ensemble de l'installation domotique, aux équipements de sonorisation et d'affichage TV, ainsi que des équipements électroménagers.

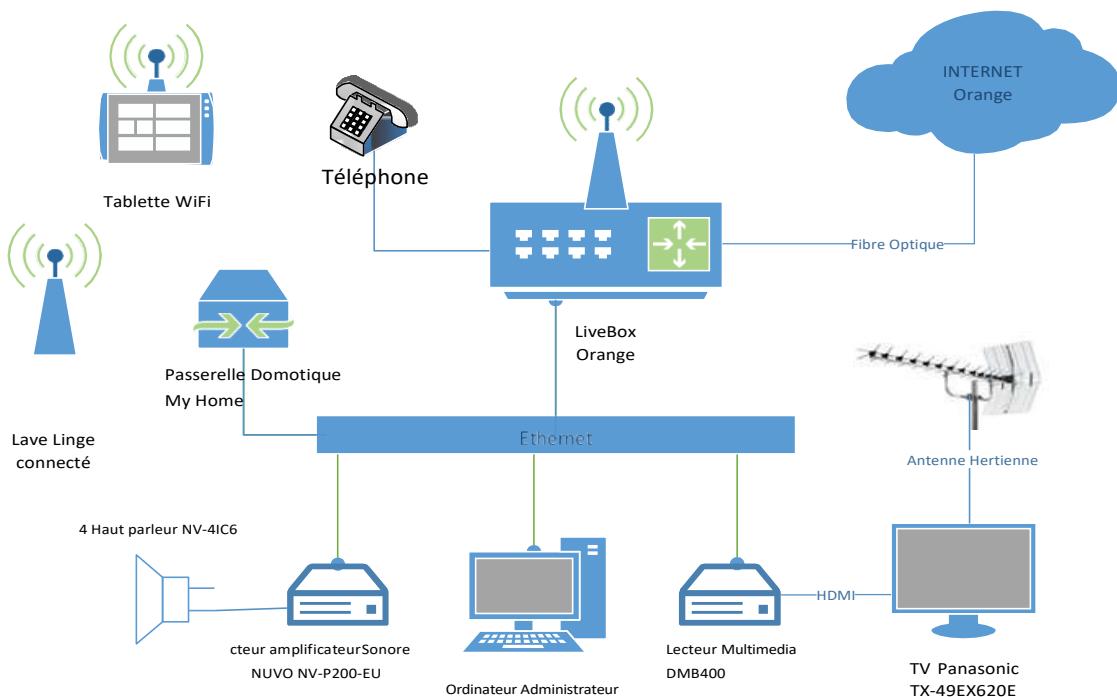

Étude du tableau de communication et installation d'un lave-linge connecté

Un tableau de communication (VDI) Legrand distribue le réseau informatique, la téléphonie et la télévision par TNT dans la maison médicale.

La communication vers l'extérieur se fait via une Livebox Internet de l'opérateur ORANGE. Elle permet de mettre en service le réseau Wi-Fi dans la maison médicale.

Cette maison médicale est équipée d'une buanderie avec un lave-linge connectable au réseau, afin que les résidents puissent être informés de la disponibilité de celui-ci.

Étude de l'affichage dynamique et de la sonorisation de la maison médicale

La deuxième partie de l'étude porte sur le système d'affichage dynamique ainsi que sur l'ajout d'un système de diffusion sonore connecté dans la salle commune. L'ensemble est géré par l'amicale des seniors.

L'affichage dynamique permet la diffusion d'informations : éphémérides, ateliers et animations prévus, ainsi que la diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT).

Le système sonore NUVO du fabricant Legrand, compatible MyHome, permettra une diffusion optimale du son dans la salle commune à partir des différentes sources, dont des sites de musique en ligne.

Étude de l'installation domotique MyHome de Legrand et de sa modification.

La troisième partie de l'étude porte sur l'installation domotique MyHome de Legrand, qui équipe la maison médicale. Elle est actuellement constituée de trois box à cloisons modulaires, que l'on souhaite faire évoluer pour accueillir un box supplémentaire pour des soins infirmiers.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Travail demandé

Partie 1 - Étude du tableau de communication et installation d'un lave-linge connecté

Les questions portent sur le tableau de communication imposé par la norme NF C15-100.

Le tableau de communication (TC) est placé dans la Gaine Technique du Logement (GTL) ainsi que la Livebox de l'opérateur Orange. Le brassage des prises RJ45 de P1 à P5 se fait dans le tableau de communication :

- Le service téléphonique est disponible via le réseau IP de la Livebox ;
- Le service Internet (données informatiques) est disponible via le réseau Ethernet de la Livebox ;
- Le service de télévision est disponible via le réseau hertzien de la TNT sur le téléviseur Panasonic TX-49EX620E ;
- Le système d'affichage dynamique composé d'un lecteur multimédia DMB400 est connecté au réseau Ethernet ;
- Le système de diffusion sonore NUVO NV-P200-EU est connecté au réseau Ethernet.

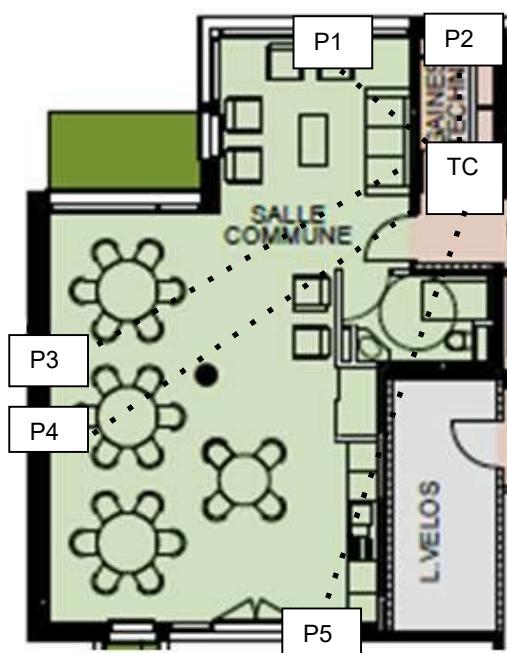



Schéma partiel d'implantation du tableau de communication de la salle commune.

Numéros de prise RJ45	Périphériques	Types de communication
P1	Système diffusion sonore NUVO NV-P200-EU	Ethernet
P2	Ordinateur administrateur	Ethernet
P3	Lecteur multimédia DMB400	Ethernet
P4	Téléviseur Panasonic TX-49EX620E (SAT/ Hertzien)	Hertzien
P5	Téléphone (Livebox)	Vocal

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 1 - Numéroter les différents éléments du tableau de communication sur la photo ci-dessous.
(Cf. ANNEXES N°1 à N°4)

Noms	Numéros
Prise terminale optique	1
Répartiteur TV hertzien et satellite pour prise RJ45	2
Module de brassage RJ45	3
Sagemcom Livebox 4	4

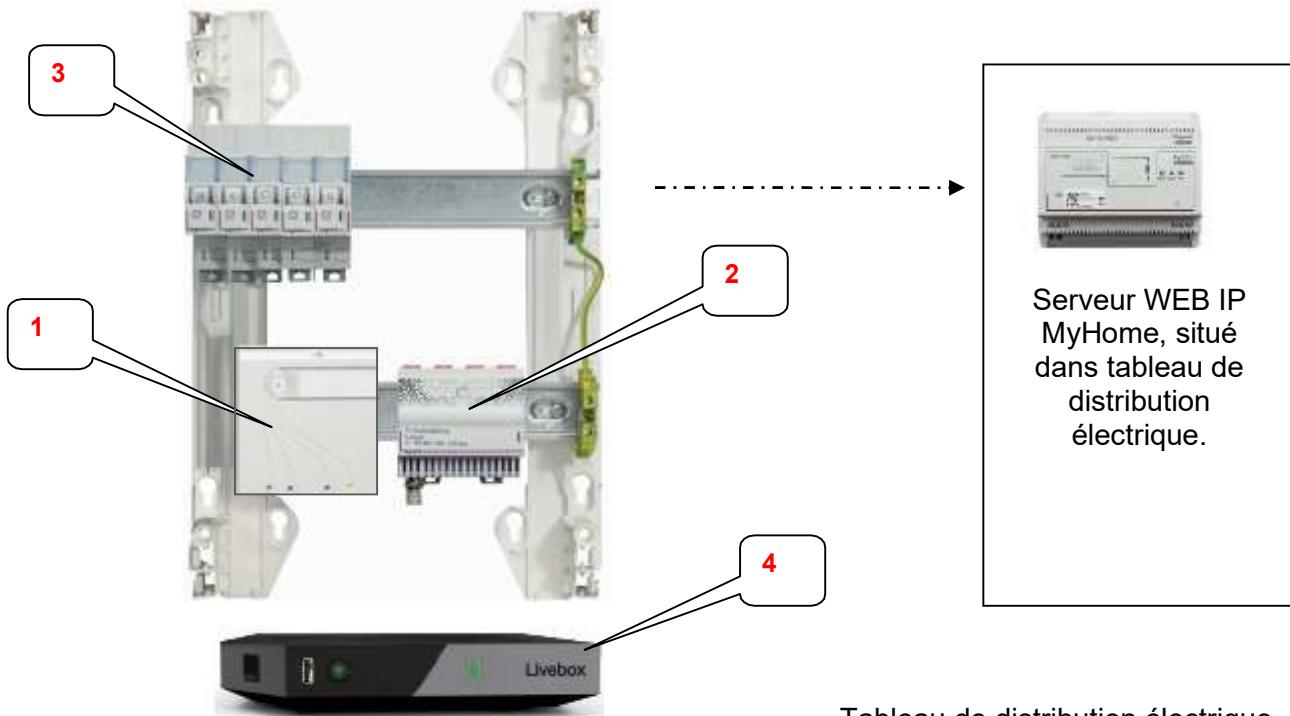

Étude de la Livebox et de l'accès Internet

Question 2 - Préciser les différentes connexions possibles de la Livebox au fournisseur d'accès et **indiquer** quelle connexion sera utilisée dans notre installation. **Justifier** la réponse. (Cf. ANNEXE N°1)

Prise DSL (ADSL2+, VDSL2) et prise fibre FFTH (fibre optique) ;

Nous utilisons un accès fibre optique puisqu'une PTO (Prise Terminale Optique) est disponible dans la maison médicale.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 3 - Spécifier les caractéristiques des ports LAN de la Livebox pour connecter l'ordinateur administrateur via le réseau filaire. (Cf. ANNEXE N°1)

Normes	ETHERNET
Nombre de ports	4
Débits (bits/s)	1 Gbits/s

Étude des modules de brassage RJ45.

Question 4 - Cocher la (les) bonne(s) réponse(s) pour les caractéristiques du module de brassage RJ45 Legrand de référence 413003. (Cf. ANNEXE N°3)

Le câble utilisé est :	<input checked="" type="checkbox"/> Paire torsadée <input type="checkbox"/> Coaxial <input type="checkbox"/> Fibre optique
Type de connecteur :	<input type="checkbox"/> UTP <input type="checkbox"/> FTP <input checked="" type="checkbox"/> STP
Type de matériaux du corps du connecteur:	<input type="checkbox"/> Plastique <input checked="" type="checkbox"/> Métallique
Catégorie :	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 5e <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

Étude du répartiteur TV hertzien et satellite pour prise RJ45.

Question 5 - Spécifier le nombre et le type de connecteurs en sortie du répartiteur TV et **préciser** l'avantage d'utiliser cet équipement. (CF. ANNEXE N°4)



4 connecteurs de type RJ45

Utilise le précâblage VDI existant donc il n'est pas nécessaire d'avoir des câbles spécifiques (coaxial) pour la réception TV.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 6 - Identifier sur les photos ci-dessous les cordons à utiliser pour le raccordement des équipements en entourant la bonne lettre :

- A - Cordon de brassage RJ45 / RJ45 catégorie 6 F/FTP
- B - Cordon balun TV RJ45 / IEC 9.52 mm male
- C - Cordon téléphonique RJ11 / RJ45
- D - Cordon Télévision type F mâle / IEC 9,52 mm femelle
- E - Jarretière optique SC-APC/SC-APC
- F - Cordon Télévision IEC 9,52 mm mâle / IEC 9,52 mm femelle

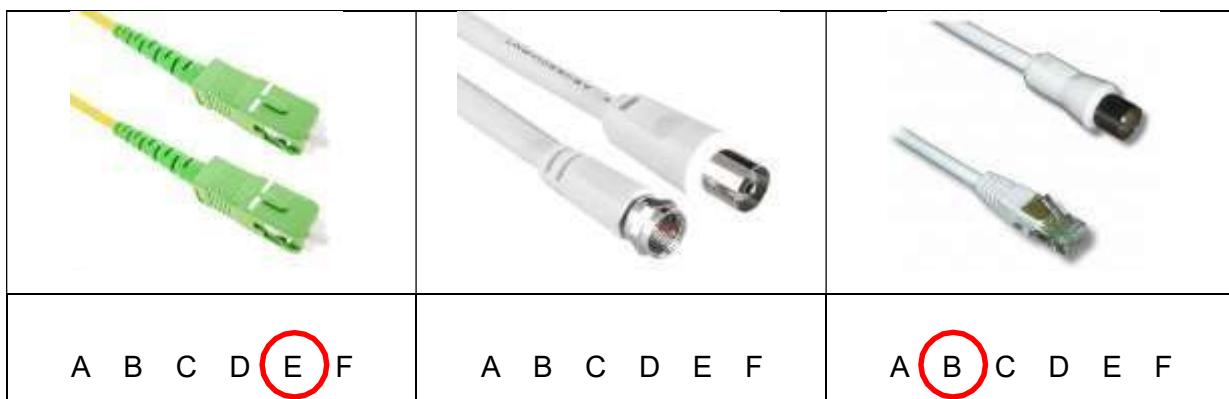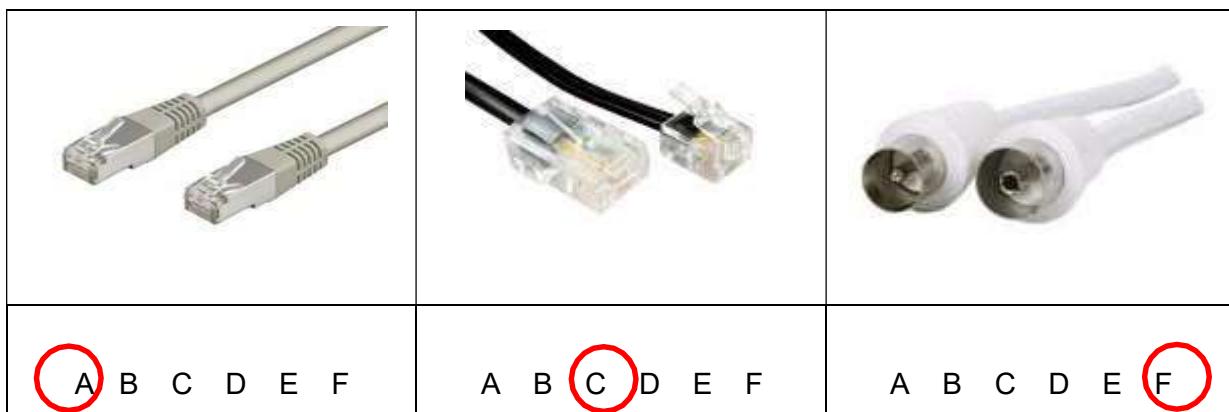

Question 7 - Compléter le synoptique de l'installation entre le tableau de communication, la Livebox et les prises, en traçant sur le document réponse DR 1 page 23 les liaisons entre les appareils. (Cf. tableau page 5)

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 8 - Indiquer le nombre de cordons de brassage et de jarretières optiques utilisés dans le tableau de communication.

Nombre de cordons de brassage	5
Nombre de jarretières optiques	1

Question 9 - Identifier à l'aide des lettres suivantes, les différents cordons utilisés dans le tableau de communication. **Compléter** les cases réponses sur le document réponse **DR 2** page 24.

A	Cordon de brassage RJ45 / RJ45 catégorie 6 S/FTP	D	Cordon Télévision type F mâle / IEC 9,52 mm femelle
B	Cordon balun TV RJ45 / IEC 9.52 mm mâle	E	Jarretière optique SC-APC/SC-APC
C	Cordon téléphonique RJ11 / RJ45	F	Cordon Télévision IEC 9,52 mm mâle / IEC 9,52 mm femelle

La résidence dispose d'une buanderie équipée d'un lave-linge Samsung communiquant. Les séniors souhaiteraient savoir, avant de s'y rendre, s'il est occupé ou disponible, par l'intermédiaire de leur tablette ou Smartphone.

Pour cela, le lave-linge doit être configuré et accessible grâce au point d'accès Wi-Fi de la Livebox d'Orange.

Question 10 - Indiquer le principal avantage d'un lave-linge connecté. (Cf. ANNEXES N°8 et N°9)

Surveillance et commande du lave-linge à distance

Question 11 - Compléter le tableau de caractéristiques du lave-linge connecté Samsung WW10M86GNOA/EF. (Cf. ANNEXES N°5 et N°7)

Capacité (poids kg) et volume du tambour (litres)	10Kg et 71 litres
Vitesse maximale d'essorage	1600 tr/min
Efficacité énergétique	A+++
Type de connexion réseau et normes	Sans fil Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz)

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 12 - Préciser les normes Wi-Fi utilisées par la Livebox ainsi que les caractéristiques associées. (Cf. ANNEXE N°6)

Normes	Débits Maximal (Mbit/s)	Fréquences (GHz)
802.11 b	11	2.4
802.11 g	54	2.4
802.11 n	600	2.4 et 5
802.11 ac	1300	5

Question 13 - Préciser si le lave-linge SAMSUNG est compatible Wi-Fi avec la Livebox et si oui, quelle est la norme optimale pour la communication. (Cf. ANNEXE N°7)

Oui

802.11n

Le technicien a besoin de se connecter à la Livebox pour configurer les paramètres Wi-Fi. On relève sur l'ordinateur administrateur de la maison médicale, via la commande ipconfig /all les informations suivantes :

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 14 - Compléter les informations de l'ordinateur administrateur dans le tableau suivant.

Adresse IP du poste :	192.168.1.14	
Masquée sous réseau :	255.255.255.0	
Adresse IP du réseau :	192.168.1.0	
Mise en place du serveur DHCP sur le réseau local :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non

Il est nécessaire d'identifier les paramètres Wi-Fi configurés dans la Livebox pour effectuer l'appairage du lave-linge.

Question 15 - Spécifier l'adresse IP que l'on doit taper dans la barre de recherche du navigateur WEB de l'ordinateur administrateur pour accéder à l'interface WEB de la Livebox.

http://192.168.1.1

Question 16 - Indiquer le bouton du panneau de commande permettant de contrôler le lave-linge depuis un smartphone. (Cf. ANNEXE N°8)

Bouton Smart Control

Question 17 - Expliquer la procédure pour enregistrer le lave-linge sur l'application Smart Connect. (Cf. ANNEXE N°9)

Enregistrez votre lave-linge sur l'application Samsung Connect comme suit :

- 1- **connectez-vous sur Samsung Connect avec votre compte Samsung ;**
- 2- **Activez une connexion Wi-Fi ;**
- 3- **Ajoutez votre lave-linge sur Samsung Connect. Assurez-vous que votre lave-linge est connecté à Samsung Connect ;**
- 4- **Une fois l'enregistrement terminé, votre lave-linge apparaît sur votre smartphone.**

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie 2 - Étude de l'affichage dynamique et de la sonorisation de la maison médicale

La maison médicale est équipée d'un système d'affichage dynamique composé :

- De l'ordinateur administrateur qui gère le logiciel d'affichage dynamique et permet aux secrétaires de créer des messages et de planifier à distance la diffusion des informations destinées aux patients (ordre de passage et numéro du box) ;
- D'un lecteur multimédia DMB400 relié à l'écran, permettant de récupérer sur le serveur les messages créés au sein du logiciel et de les diffuser sur l'écran ;
- D'un écran UHD Panasonic TX-49EX620E, servant de support de communication, pour l'affichage des messages.

L'amicale des seniors souhaite un abonnement à un service de streaming de musique en ligne de type DEEZER. Le technicien doit vérifier la compatibilité de l'installation existante (Player, écran en mode hôtel) avec cette demande, et installer un système de diffusion sonore NUVO connecté. Il sera composé :

- D'un lecteur/amplificateur 1 zone NV-P200-EU raccordé au réseau ;
- De quatre haut-parleurs NV-4IC6 répartis au plafond de la salle commune.

Étude du lecteur multimédia DMB400

Question 18 - Compléter le tableau ci-dessous en cochant pour chaque codec s'il s'agit d'un format audio, vidéo ou image. (Cf. ANNEXE N°10)

	Image	Vidéo	Audio
MPEG2		X	
JPEG	X		
PNG	X		
H.264		X	
AAC			X

Question 19 - Indiquer parmi les différents codecs proposés ceux qui sont utilisés pour la vidéo en UHD. (Cf. ANNEXE N°10)

H.265 2160p

Question 20 - Vérifier si la sortie vidéo HDMI du lecteur DMB400 est compatible avec un flux vidéo pour un affichage dynamique en 2160p60. (Cf. ANNEXE N°11)

DMB400 : HDMI2.1 est compatible 2160p60 en dynamique.


NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Étude du téléviseur Panasonic TX-49EX620

Question 21 - Le téléviseur, destiné à un usage commun, est configuré en « mode hôtel » avec le cahier des charges suivant :

- Le téléviseur devra s'allumer sur l'entrée vidéo HDMI1 ;
- Un volume sonore initial à 0% ;
- Le volume maximal sera bloqué à 0% ;
- La télécommande et les boutons du téléviseur seront bloqués en mode Setup.

Compléter ci-dessous la procédure permettant d'obtenir la configuration du cahier des charges. (Cf. ANNEXE N°12)

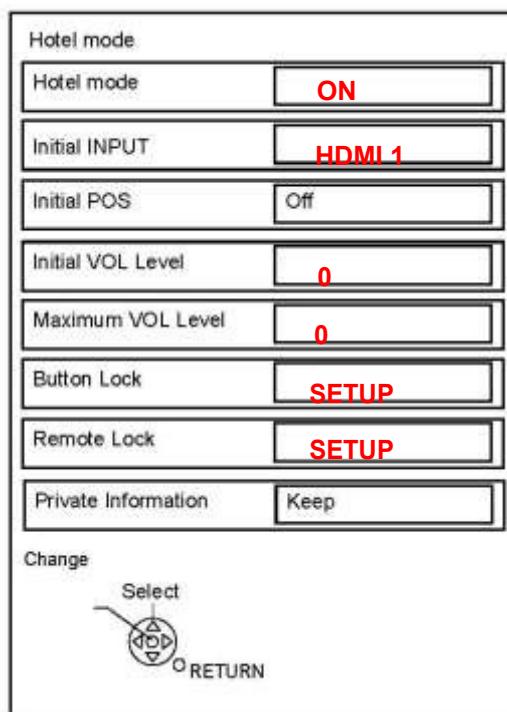

La secrétaire du cabinet médical signale au technicien un dysfonctionnement qui apparaît régulièrement sur le téléviseur. En effet, après un appui sur le bouton POWER de la télécommande ou sur le téléviseur, celui-ci reste parfois en veille.

Question 22 - Repérer le numéro des broches du connecteur P2 sur lesquelles le technicien devra effectuer les mesures suivantes. (Cf. ANNEXE N°13)

Nom du signal	Numéro(s) de broche
5VS	7
SUB_ON	9
16V	1 à 4

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 23 - L'intervention de dépannage du téléviseur, se fera sous tension, capot ouvert.
Préciser le niveau d'habilitation requis pour cette intervention. (Cf. ANNEXE N°14)

BR

Question 24 - Cocher dans les tableaux suivants, la position du sélecteur du multimètre ainsi que les bornes où seront raccordées les pointes tests pour effectuer les mesures de la Question 22.



Position du sélecteur	
μA =	
mA =	
10A =	
OFF	
V ~	
V =	X
Hz	
ΩHz	

Bornes	
Borne 10A	
Borne μA / mA	
Borne V. Ω. Hz	X
Borne COM	X

Question 25 - Lors des mesures et des tests réalisés, on obtient les résultats suivants :

- 5 V_{stb} (noté 5 VS sur le connecteur) : **présent,**
Voyant de veille rouge : **allumé,**
TV_{SUB_ON} 3.3 V (noté SUB_ON sur le connecteur) : **présent,**
Tension principale de 16 V : **non-présent (0 V).**


Identifier la carte électronique défectueuse à l'aide de l'algorigramme de dépannage et des résultats des tests obtenus ci-dessus. (Cf. ANNEXE N°15)

Carte d'alimentation

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 26 - Identifier à l'aide des numéros ci-dessous, les différentes cartes et éléments du téléviseur avant dépannage.

- 1. Carte d'alimentation
- 2. Carte de gestion principale
- 3. HP Gauche
- 4. HP Droite
- 5. Nappe LVDS

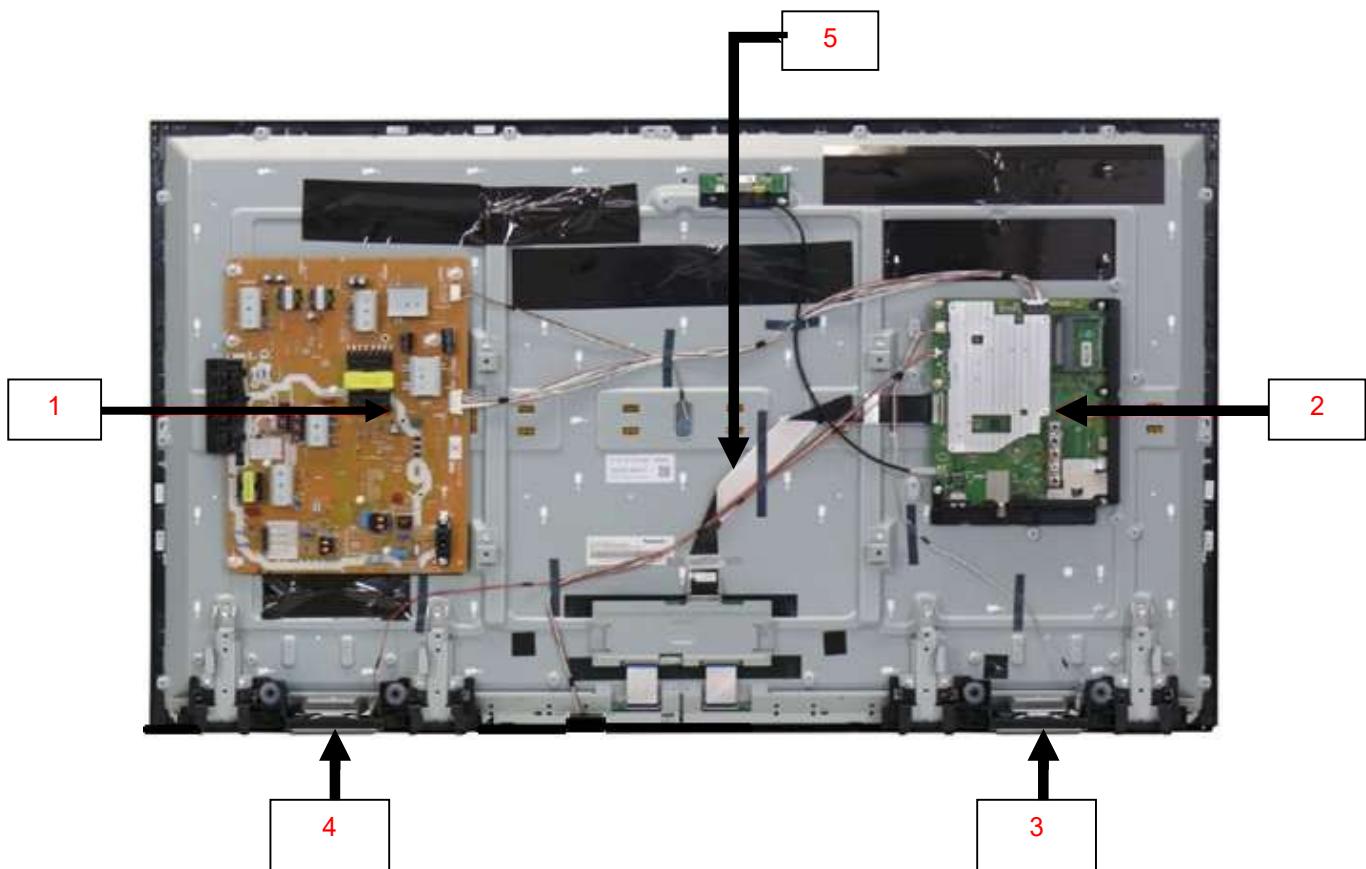

Étude de la compatibilité des équipements multimédias avec le système NUOVO choisi pour diffuser de la musique d'ambiance dans la salle commune
Les haut-parleurs utilisés seront raccordés par deux, en parallèle sur une même sortie du lecteur.

Question 27 - Indiquer les différents types de connecteurs permettant de lire les flux audios. (Cf. ANNEXE N°16)

RJ45
USB type A
Jack 3.5

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Il a été décidé de connecter ce lecteur au réseau local Ethernet pour la diffusion audio.

Question 28 - Relever les débits de la connexion Ethernet que supporte le lecteur / amplificateur NVP200EU sur le réseau local. (Cf. ANNEXE N°16)

Débit = 10/100 Mbps

Question 29 - Justifier si ce débit est compatible avec celui de la Livebox. (Cf. ANNEXE N°1)

Oui car le débit LAN de la Livebox est de 1Gbps

Question 30 - La plate-forme en ligne sélectionnée propose un service de streaming et garantit une diffusion de fichier audio MP3 avec un débit de 320 kbps. Le son est en stéréo de haute qualité.

Les caractéristiques (résolution et fréquence d'échantillonnage) du lecteur/amplificateur NUOVO peuvent atteindre en stéréo 24 bit/192kHz.

Calculer le débit binaire du lecteur/amplificateur et **vérifier** qu'il supportera le débit garanti par la plate-forme en ligne.

Débit = nombre de canaux x résolution x fréquence d'échantillonnage.

Débit binaire = $24 \times 192000 \times 2 = 9,216 \text{ Mbps}$
Le débit de l'ampli est supérieur aux 320 Kbps du site de musique.


Question 31 - Expliquer en quelques lignes le terme « streaming ».

Le streaming est un mode de diffusion par Internet qui permet de lire des fichiers en continu sans les télécharger sur son ordinateur.
Ces fichiers sont stockés sur des serveurs, l'utilisateur ne fait que les lire.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 32 - Réaliser le schéma de câblage des haut-parleurs sur le lecteur.

Face arrière lecteur / amplificateur NV-P200-EU.

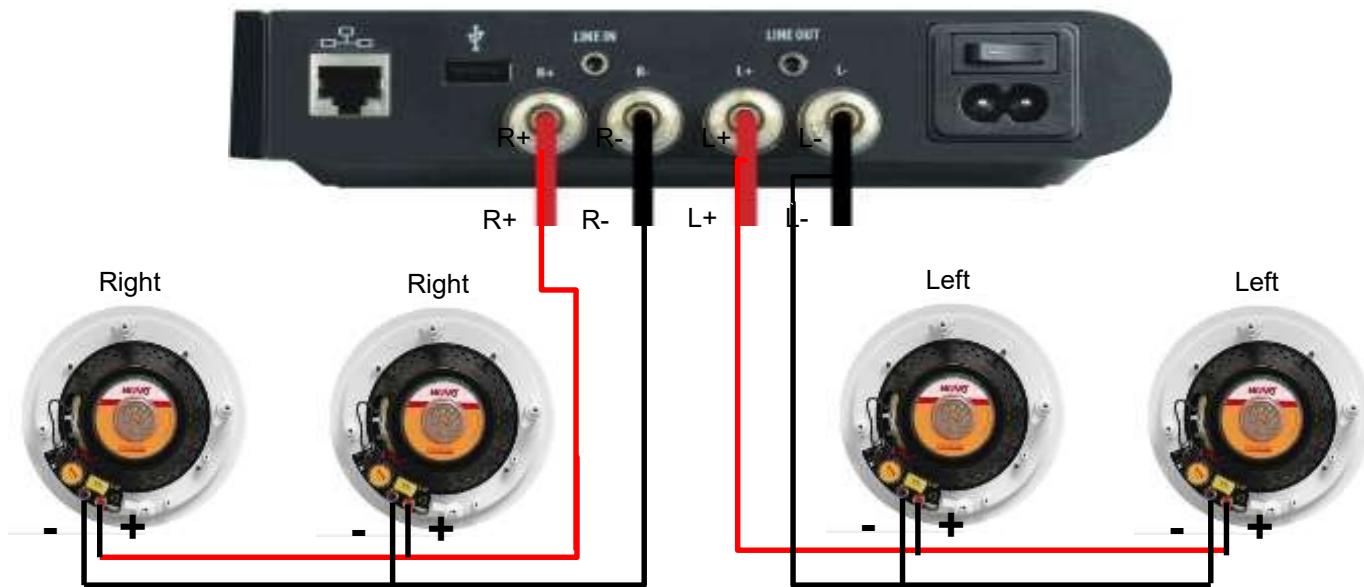

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE


Partie 3 - Étude de l'installation MyHome de Legrand et de sa modification

La maison médicale accueille les patients de la résidence, mais aussi ceux venus de l'extérieur.

Dans le cadre de l'évolution de l'offre de soin, un cabinet d'infirmiers doit prochainement s'installer dans les locaux. Cela nécessite la création d'un quatrième box, en scindant le box3 en deux.

L'installation électrique est domotisée grâce à la technologie du constructeur Legrand MyHome.

Ces produits sont paramétrables par IP à travers un réseau informatique. Ils sont aussi paramétrables par bus en utilisant des cavaliers de configuration sur chaque module. C'est cette technologie qui est utilisée dans cette résidence.

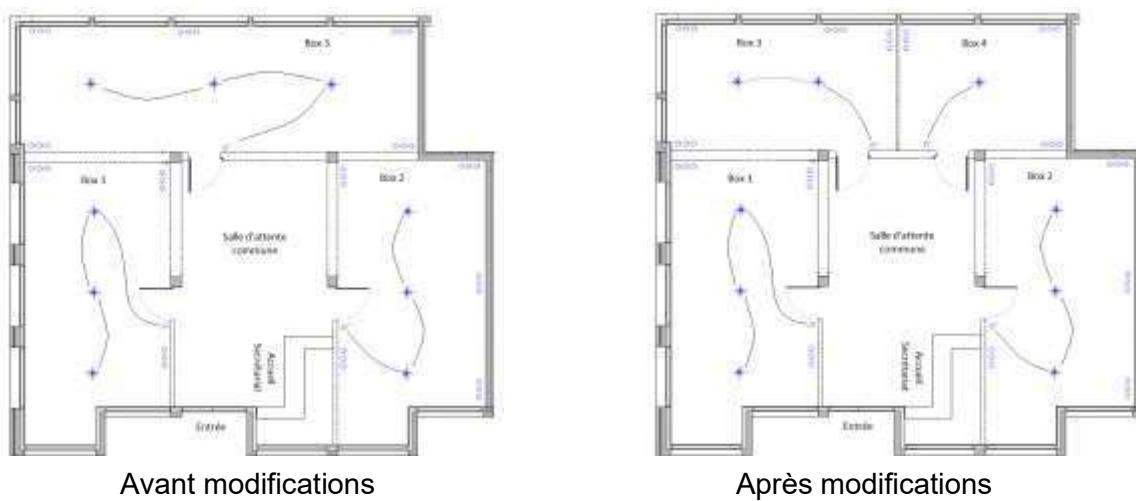

Étude de l'installation avant modifications.

Question 33 - Préciser quels sont les supports de transmission qu'utilise la technologie MyHome pour la communication entre appareils. (Cf. ANNEXE N°17)

- Par bus ;
- Par liaison radio ;
- Par mixte bus et radio.

Question 34 - Cocher les cases correspondantes au fonctionnement de l'éclairage du box 3 et du hall d'entrée à l'aide du schéma de principe suivant. (Cf. ANNEXES N°18 et N°19)

	Éclairage Box3	Éclairage HALL
Commande lumière box3		X
Commande double HALL	Inter1	
	Inter2	X

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Un extrait du schéma de principe du câblage électrique de l'éclairage du box 3 avant modifications est donné ci-dessous.

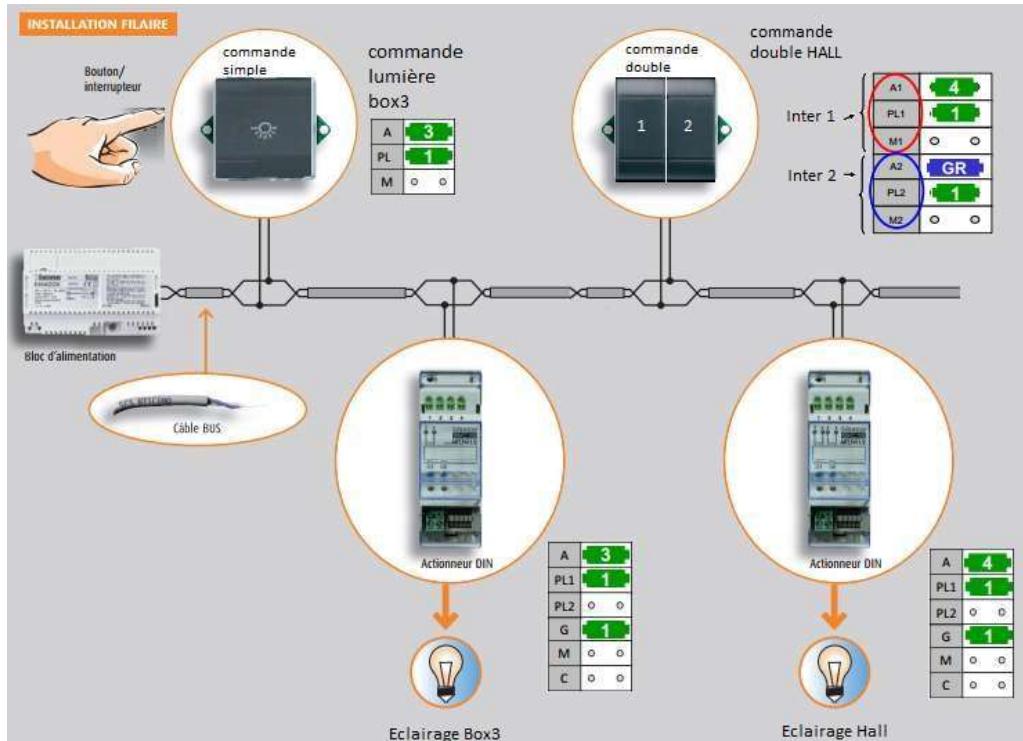


Schéma partiel de l'installation des box avant modifications.

Question 35 - Entourer sur le document réponse DR3, la partie BUS et la partie PUISSANCE de l'éclairage du box 3. (Cf. ANNEXE N°20)

- La partie BUS : surligner en vert.
- La partie PUISSANCE : surligner en bleu.

Étude de la modification de l'installation.

L'ajout d'un quatrième box nécessite de redécouper le box n°3 en deux box distincts, le box 3 et le box 4. Le technicien doit effectuer les modifications suivantes :

- Ce box n°4 devra être indépendant ;
- Ajouter six prises électriques dans le box n°4, avec possibilité d'évolution jusqu'à douze prises ;
- Ajouter une commande d'éclairage à l'entrée du nouveau box. Attention, les luminaires sont déjà en place au plafond, et devront être câblés pour correspondre à chaque box après séparation ;
- Pour éviter de perturber le fonctionnement des autres box pendant les travaux, une solution sans fil est choisie ;
- L'interrupteur sera sans pile, de modèle AXOLUTE et l'actionneur pilotera un seul circuit d'éclairage.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Question 36 - Justifier le choix d'une technologie sans fil dans le box n°4 pour l'évolution de la structure du centre médical. (Cf. ANNEXE N°21)

Facilité de mise en œuvre.

Pas besoin de tirer des fils de bus, pas besoin d'encastrer des gaines. Il suffit de visser le BP sur le mur.

Question 37 - Indiquer la référence de l'interrupteur et de l'actionneur pour équiper le box n°4. (Cf. ANNEXE N°22)

- **Bouton poussoir en saillie avec scotch double face sans pile : HA 4572SB, en saillie ;**
- **Module actionneur radio 1 contact F470/1.**

Question 38 - Indiquer la procédure d'appairage pour que le bouton radio BP4 du box 4 pilote correctement l'éclairage. (Cf. ANNEXE N°23)

- 1) Appuyer sur le micro, touche située sur l'avant du récepteur (actionneur ou interface réceptrice) pendant au moins 4 secondes puis attendre que le voyant lumineux s'allume de façon permanente.
- 2) Appuyer sur le micro, touche située sur l'émetteur (commande ou interface émettrice) à associer dans les 20 secondes.
- 3) Le voyant lumineux sur le récepteur clignote puis s'éteint, indique la programmation.
- 4) Pour mémoriser de nouveaux codes recommencer à partir du point 1.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Les prises électriques seront câblées sur des nouveaux circuits ajoutés dans le tableau de répartition de la GTL.

Question 39 - Déterminer et justifier le nombre de circuits nécessaires pour l'ajout de ces prises.
(Cf. ANNEXE N°24)

1 nouveau circuit qui supporte jusqu'à 12 prises.

Question 40 - Préciser la section des conducteurs ainsi que le calibre du disjoncteur.
(Cf. ANNEXE N°24)

Section : 2,5mm²
Calibre : 20A maxi

Question 41 - Relever la référence et les caractéristiques du disjoncteur Legrand à installer. Les bornes de connexion seront de type Auto/Auto. (Cf. ANNEXE N°25)

Référence : 4 067 84

Tension : 230V

Type de courbe : type C

Question 42 - Le technicien utilise des câbles pour l'installation de ces prises dont la dénomination se termine par 3G2.5.

Indiquer la signification de 3G2.5. (Cf. ANNEXE N°26)

3	Trois conducteurs
G	Avec conducteur de terre à brin Jaune Vert
2.5	Section de 2,5 mm ²

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

L'installation domotique MyHome communique avec l'ensemble du réseau informatique de la résidence par l'intermédiaire d'un module serveur WEBréférence F454.

Question 43 - Indiquer les avantages qu'apporte un module serveur WEB dans une installation domotique comme celle de cette résidence. (Cf. ANNEXE N°27)

Le serveur Web permet le contrôle local ou à distance des applications MY HOMEvia les pages web dédiées.

Il permet d'être utilisé comme passerelle pour la gestion de l'installation via PC ou smartphone.

Question 44 - Indiquer le débit supporté par le serveur F454 et **indiquer** s'il est compatible avec celui de la Livebox. (Cf. ANNEXE N°27)

Débit F454 : 100Mbit/s

Débit Livebox : 1Gb/s

Le serveur F454 et la Livebox sont compatibles.

Question 45 - Indiquer la procédure pour se connecter au serveur Web de l'installation domotique à partir du PC administrateur de la résidence et la procédure à partir d'un PC connecté depuis l'extérieur par internet. (Cf. ANNEXE N°27)

Sur le PC administrateur de la résidence :

La connexion s'effectue en tapant, dans la barre du navigateur, l'adresse IP du Serveur Web. Ensuite, taper le login et le mot de passe sur la page d'accueil pour l'identification de l'utilisateur.

Sur un PC connecté depuis Internet :


La connexion s'effectue en tapant dans la barre du navigateur, l'adresse IP de sa propre ligne ADSL (s'assurer de la bonne configuration du modem router).

Ensuite, taper le login et le mot de passe sur la page d'accueil pour l'identification de l'utilisateur.

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Document réponse DR1

Question 7

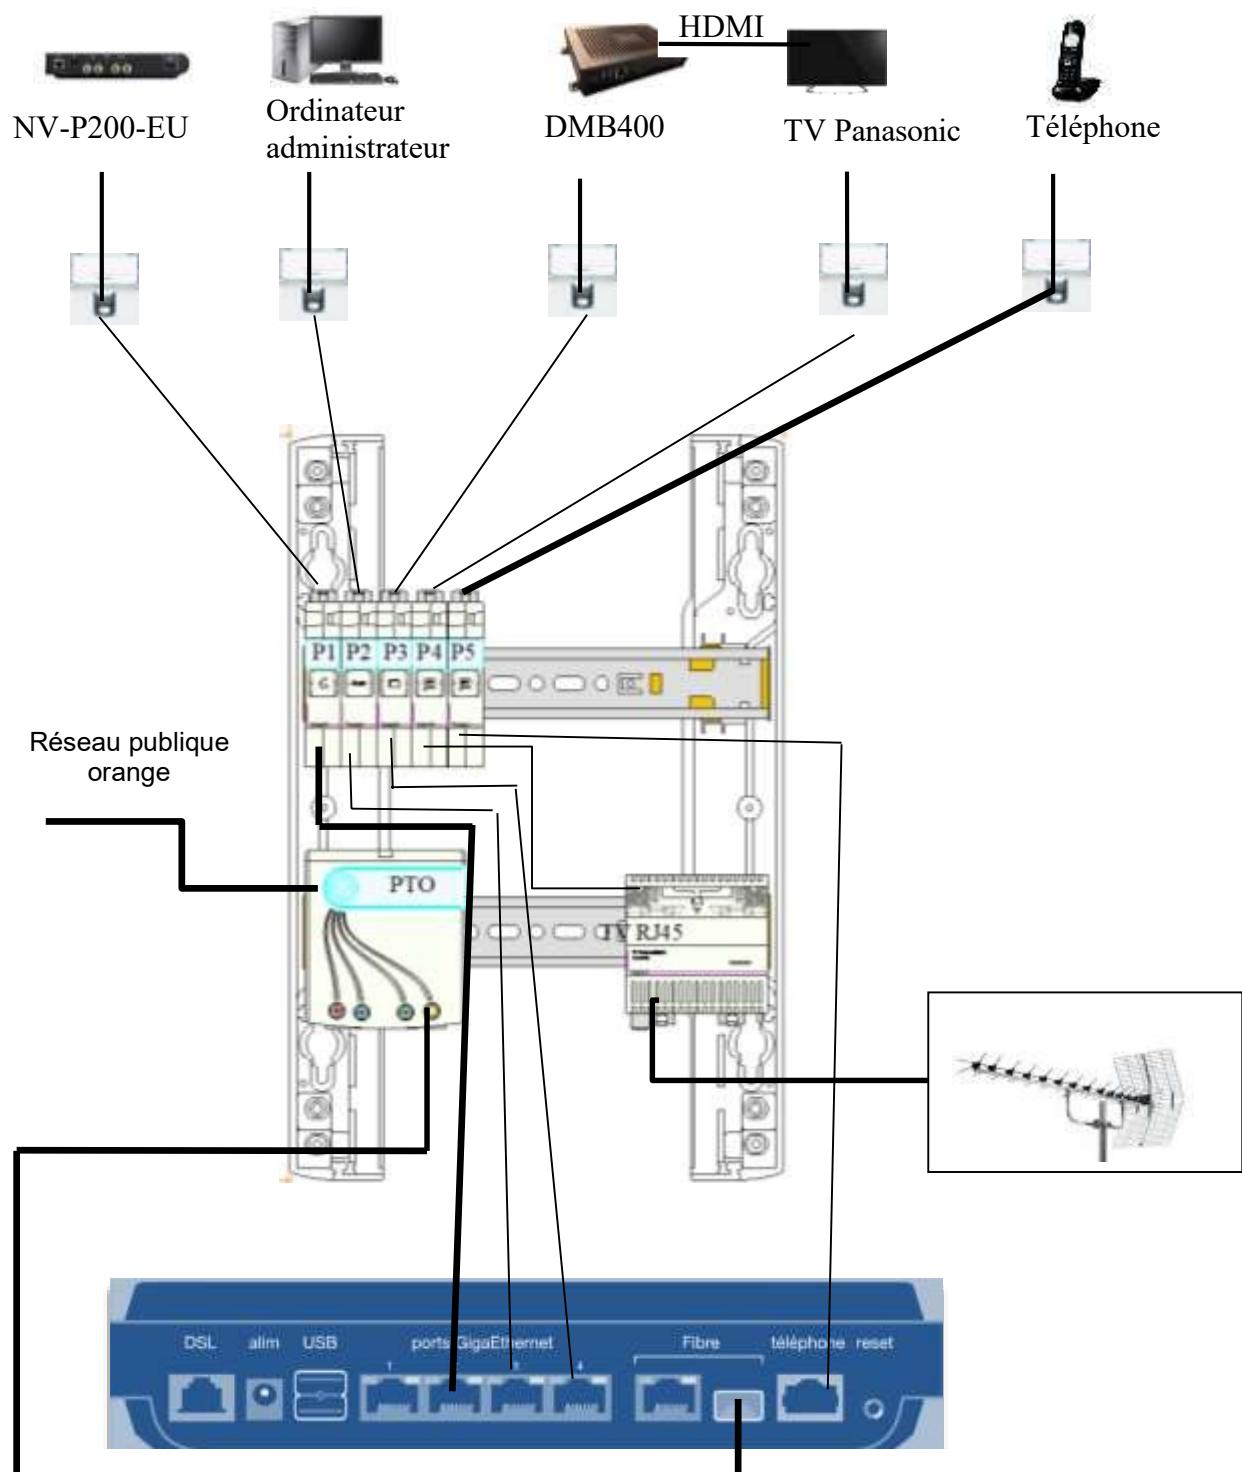


NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Document réponse DR2

Question 9

Repères utilisés pour les cordons

A - Cordon de brassage RJ45 / RJ45 catégorie 6 S/FTP	D - Cordon télévision type F mâle / IEC 9,52 mm femelle
B - Cordon balun TV RJ45 / IEC 9.52 mm mâle	E - Jarretière optique SC-APC/SC-APC
C - Cordon téléphonique RJ11 / RJ45	F - Cordon télévision IEC 9,52 mm mâle / IEC 9,52 mm femelle

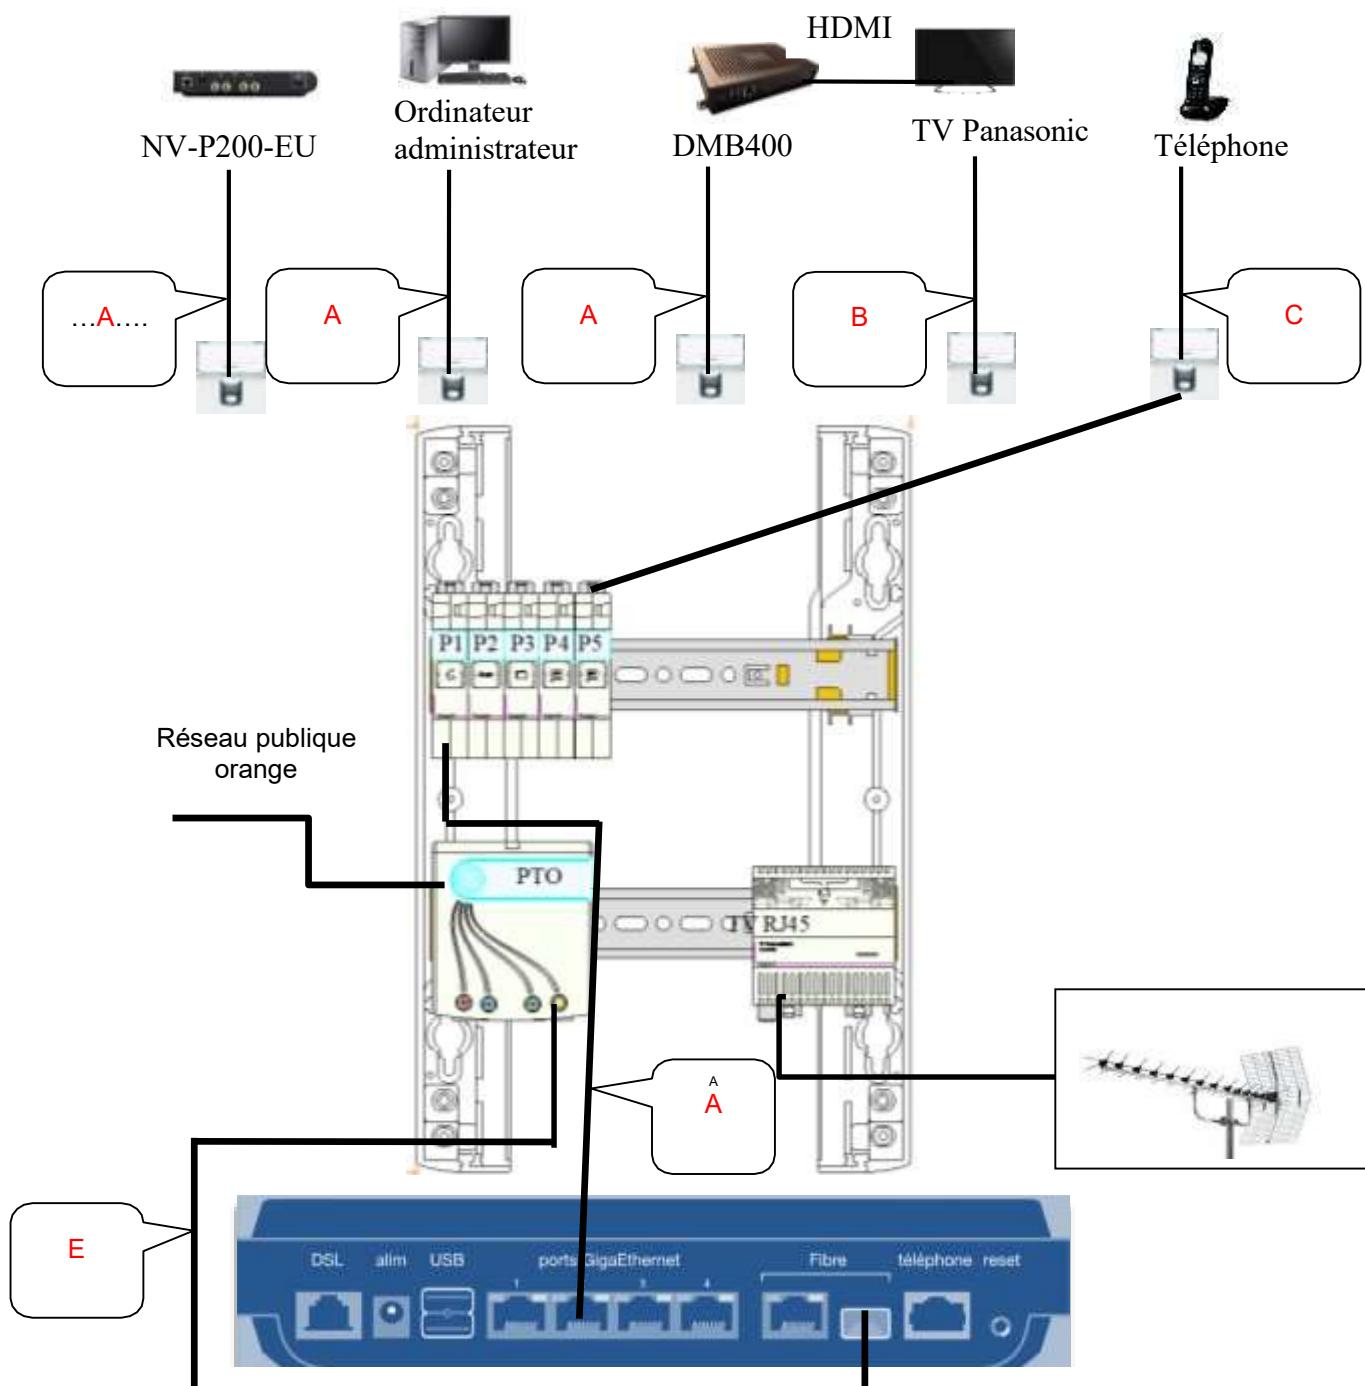

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

Document réponse DR3

Question 35

